



DAL 2009

A large, stylized silhouette of a person's head and shoulders, facing right. The person is wearing a hard hat and appears to be holding a long, thin tool or pipe.

CATALOGO ACCESSORI PER
CONTROSOFFITTI
ACCESSORIES FOR SUSPEND CEILINGS
2016 - 2017

ANTIFORTUNISTICA - PRODOTTI PER LA MOVIMENTAZIONE - IGIENE - ELETTROUTENSILI - MATERIALE ELETTRICO - CHIODATRICI E CHIODI - STRUMENTI
ANTIFORTUNISTICA - PRODUCTS FOR HANDLING - HEALTH - ELECTRIC - ELECTRICAL EQUIPMENT - NAIL AND NAILS - TOOLS



Accessori per controsoffitti Saldi e durevoli nel tempo

ABC SISTEM offre un'ampia gamma di accessori metallici studiati appositamente per collegare rigidamente le strutture metalliche sulle quali viene fissato il cartongesso.

Recependo la necessità di poter soddisfare le richieste di mercato che esigeva sempre più prodotti di qualità, su misura, con prezzi competitivi e in pronta consegna ABC SISTEM ha iniziato a produrre accessori metallici, ancoranti, fissaggi leggeri, e botole d'ispezione.

Oggi possiamo garantire di poter supportare i nostri clienti oltre che alla vendita di una vasta gamma di prodotti per il settore edilizio, impiantistico, industria meccanica e carpenteria, anche con la produzione di referenze all'insegna del "Made in Italy".

I nostri prodotti sono garantiti per durare nel tempo con caratteristiche e affidabilità per uso professionale.

Accessories for suspended ceilings

Stable and durable

ABC SISTEM offers a broad range of metal accessories designed specifically to rigidly connect the metal structures onto which the plasterboard is fastened.

Aware of the need to satisfy the demands of a market for increasingly better quality and made-to-measure products, with competitive prices and off-the-shelf delivery, ABC SISTEM began making metal accessories, anchoring parts, lightweight fixtures and inspection hatches.

Today, we can guarantee that we can support our Customers to sell a wide range of products for the building, plant making, mechanical engineering and carpentry sectors, as well as products based on "Made in Italy" quality.

Our products are guaranteed to be durable with features and reliability of professional use.

abcsistem
Sistemi dalla A alla Z



Occhiolo chiuso Occhiolo aperto	Profilati da 50 *da 60 *	Profilati a T	Profilati a PRT	Mattone pieno e semipieno	Metallo Legno
 					
Pagina					
 	6				
 	7				
 	8				
	9				
 	10			  	
 	11				 
 	12				
 	13				
	14				
 	15				
 	16		 		
 	17		 		
 	18				 
 	19				 
 	20				 

Occhiolo chiuso Occhiolo aperto	Profilati	Profilati a T	Profilati a U	Mattone pieno e semipieno	Metallo Legno
Eyelet closed Eyelet open	Sections 50/60	T-profile sections	PRT-profile sections	Brick full and half-full	Metal Wood
Pagina					
			21		
			22		
			23		
			24		

● applicazione adatte / suitable applications



ABC SISTEM è una azienda moderna e dinamica che nasce dalla convinzione maturata negli anni che per vincere la competizione in un mercato globalizzato e polverizzato come quello che abbiamo di fronte occorre sempre più distinguersi e specializzarsi.

Per questo motivo, in un mondo che guarda solo al prezzo più basso, noi abbiamo scelto di combattere anche la battaglia della qualità e del migliore servizio, mettendo il cliente e le sue esigenze specifiche al centro della nostra attività.

ABC SISTEM is a modern and dynamic company born out of the belief, gained over the years, that it is necessary increasingly become specialized to win the competition on the globalized and "pulverized" market we face.

That is why For this reason, in a world that looks only at the lowest price, we have chosen to fight the battle of the quality and the best service, putting customer needs at the centre of our business strategy.

ABC SISTEM affianca e supporta i suoi clienti in maniera costante offrendo un servizio di consulenza completo fatto di interventi mirati ed immediatamente fruibili.


ABC SISTEM assists and supports its clients on an ongoing basis by offering a comprehensive consulting service made up of targeted and immediately-useable interventions.





Descrizione / Type

Pendino Ø4 con piega B Ø12 MM certificato
 Ø4 hanger with bend B certified Ø12 mm



Articolo Code	Diametro mm	Lunghezza mm	Diametro Piega mm	Confezione Pezzi Box Pcs	Imballo Pezzi Counter Box
PENDB125	4	125	12	100	10.000
PENDB250	4	250	12	100	10.000
PENDB375	4	375	12	100	10.000
PENDB500	4	500	12	100	20.000
PENDB750	4	750	12	100	5.000
PENDB1000	4	1000	12	100	5.000
PENDB1500	4	1500	12	100	5.000
PENDB2000	4	2000	12	100	5.000
PENDB2500	4	2500	12	100	5.000
PENDB3000	4	3000	12	100	3.000

Descrizione / Type

Pendino Ø4 con piega C Ø8 MM certificato
 Ø4 hanger with bend C Ø8 MM certified



Articolo Code	Diametro mm	Lunghezza mm	Diametro Piega mm	Confezione Pezzi Box Pcs	Imballo Pezzi Counter Box
PENDC125	4	125	8	100	10.000
PENDC250	4	250	8	100	10.000
PENDC375	4	375	8	100	10.000
PENDC500	4	500	8	100	20.000
PENDC750	4	750	8	100	5.000
PENDC1000	4	1000	8	100	5.000
PENDC1500	4	1500	8	100	5.000
PENDC2000	4	2000	8	100	5.000
PENDC2500	4	2500	8	100	5.000
PENDC3000	4	3000	8	100	3.000

A RICHIESTA

I piedini Ø4 si possono avere con lunghezza superiore a 3 mt. La quotazione deve essere richiesta al momento dell'ordine.

The Ø4 feet are available in lengths of over 3 metres. Quotes available when placing order.



EN
13964



Descrizione / Type

Pendino Ø4 con piega E Ø8 MM certificato
Ø4 hanger with bend E Ø8 MM certified



Articolo Code	Diametro mm	Lunghezza mm	Diametro Piega mm	Confezione Pezzi	Imballo Pezzi
	Diameter mm	Width mm	Diameter Pie mm	Box Pcs	Counter Box
PENDE125	4	125	8	100	10.000
PENDE250	4	250	8	100	10.000
PENDE375	4	375	8	100	10.000
PENDE500	4	500	8	100	20.000
PENDE750	4	750	8	100	5.000
PENDE1000	4	1000	8	100	5.000
PENDE1500	4	1500	8	100	5.000
PENDE2000	4	2000	8	100	5.000
PENDE2500	4	2500	8	100	5.000
PENDE3000	4	3000	8	100	5.000
PENDE4000	4	4000	8	100	3.000

Descrizione / Type

Pendino Ø4 con piega G Ø8 MM certificato
Ø4 hanger with bend G Ø8 MM certified



Articolo Code	Diametro mm	Lunghezza mm	Diametro Piega mm	Confezione Pezzi	Imballo Pezzi
	Diameter mm	Width mm	Diameter Pie mm	Box Pcs	Counter Box
PENDG8125	4	125	6	100	10.000
PENDG8250	4	250	6	100	10.000
PENDG8375	4	375	6	100	10.000
PENDG8500	4	500	6	100	20.000
PENDG8750	4	750	6	100	5.000
PENDG81000	4	1000	6	100	5.000
PENDG81500	4	1500	6	100	5.000
PENDG82000	4	2000	6	100	5.000
PENDG82500	4	2500	6	100	5.000
PENDG83000	4	3000	6	100	3.000

A RICHIESTA

I piedini Ø4 si possono avere con lunghezza superiore a 3 mt. La quotazione deve essere richiesta al momento dell'ordine.

The Ø4 feet are available in lengths of over 3 metres. Quotes available when placing order.





Descrizione / Type

Pendino Ø4 con piega H Ø15 MM certificato
Ø4 hanger with bend H Ø15 MM certified



Caratteristiche

- Filo zincato cotto con diametro di 4 mm.
- Accessorio metallico da utilizzare per il sostentamento di strutture in cartongesso

Applicazioni

- Da utilizzare per la sospensione dei profili a soffitto al fine di supportare la tenuta di controsoffittature varie
- Va agganciato a supporti con molla alla base e la piega diretta a soffitto su tasselli in acciaio con occhiolo o clips per putrelle
- Gli elementi di sospensione devono essere fissati nel centro della sezione dei profili portanti dell'orditura, per evitare sollecitazioni di torsione, in numero adeguato al peso del soffitto
- Non devono essere previsti fori nei profili, per evitare la riduzione della sezione resistente e il conseguente indebolimento della struttura del soffitto

Features and applications

- Annealed galvanized wire diameter 4 mm.
- Metal accessory to be used to support plasterboard structures
- To be used for the suspension of ceiling sections in order to support the seal of various suspended ceilings
- To be fastened to supports with spring at the base and the bend direct to the ceiling on steel anchors with eyelet or joist clips
- The means of suspension must be fixed in the centre of the structure supporting sections, to avoid torsional stresses, in a number adequate for the weight of the ceiling
- The profile sections should not be drilled to avoid reducing the resistant section with consequent weakening of the ceiling structure

Descrizione / Type

Pendino Ø4 con piega T certificato
Ø4 hanger with bend T certified



A RICHIESTA

I piedini Ø4 si possono avere con lunghezza superiore a 3 mt. La quotazione deve essere richiesta al momento dell'ordine.

The Ø4 feet are available in lengths of over 3 metres. Quotes available when placing order.

Articolo Code	Diametro mm	Lunghezza mm	Diametro Piega mm	Confezione Pezzi Box Pcs	Imballo Pezzi Counter Box
PENDH125	4	125	15	100	10.000
PENDH250	4	250	15	100	10.000
PENDH375	4	375	15	100	10.000
PENDH500	4	500	15	100	20.000
PENDH750	4	750	15	100	5.000
PENDH1000	4	1000	15	100	5.000
PENDH1500	4	1500	15	100	5.000
PENDH2000	4	2000	15	100	5.000
PENDH2500	4	2500	15	100	5.000
PENDH3000	4	3000	15	100	3.000



Descrizione / Type

Pendino diritto / Straight hanger



Articolo Code	Diametro mm	Lunghezza mm	Diametro Piega mm	Confezione Pezzi Box Pcs	Imballo Pezzi Counter Box
	Diameter mm	Width mm	Diameter Pie mm	Box Pcs	Counter Box
PEND41000	4	1000	-	100	10.000
PEND41500	4	1500	-	100	5.000
PEND42000	4	2000	-	100	5.000
PEND43000	4	3000	-	100	5.000



DISTANZA TRA I PUNTI DI SOSPENSIONE CONSIGLIATA PER ORDITURA SEMPLICE DISTANCE BETWEEN POINTS OF SUSPENSION RECOMMENDED FOR SIMPLE STRUCTURE

Classe di carico Load class	Distanza sospensione in mm. Suspension distance in mm.	Distanza orditura primaria in mm Primary structure distance in mm	
		Posa trasversale Transverse installation	Posa longitudinale Transverse installation
<=15 kg	900	500	400
15<P<=30	750	500	400
30<P<40	600	500	420

DISTANZA TRA I PUNTI DI SOSPENSIONE CONSIGLIATA PER ORDITURA DOPPIA DISTANCE BETWEEN POINTS OF SUSPENSION RECOMMENDED FOR DOUBLE STRUCTURE

Classe di carico "P" in kg/m Load class "P" in kg/m	Distanza sospensione in mm. Suspension distance in mm.	Interasse profilo primari Primary profile section centre distance	Interasse orditura secondaria in mm. Secondary structure centre distance in mm.	
			Posa trasversale Transverse installation	Posa longitudinale Transverse installation
<=15 kg	900	1000	500	400
15<P<=30	750	1000	500	400
30<P<40	600	750	500	420

Caratteristiche

- Filo zincato cotto con diametro di 4 mm.
- Accessorio metallico da utilizzare per il sostentamento di strutture in cartongesso

Applicazioni

- Da utilizzare per la sospensione dei profili a soffitto al fine di supportare la tenuta di controsoffittature varie
- Va agganciato a supporti con molla alla base e la piega diretta a soffitto su tasselli in acciaio con occhiolo o clips per putrelle
- Gli elementi di sospensione devono essere fissati nel centro della sezione dei profili portanti dell'orditura, per evitare sollecitazioni di torsione, in numero adeguato al peso del soffitto
- Non devono essere previsti fori nei profili, per evitare la riduzione della sezione resistente e il conseguente indebolimento della struttura del soffitto

Features and applications

- Annealed galvanized wire diameter 4 mm.
- Metal accessory to be used to support plasterboard structures
- To be used for the suspension of ceiling sections in order to support the seal of various suspended ceilings
- To be fastened to supports with spring at the base and the bend direct to the ceiling on steel anchors with eyelet or joist clips
- The means of suspension must be fixed in the centre of the structure supporting sections, to avoid torsional stresses, in a number adequate for the weight of the ceiling
- The profile sections should not be drilled to avoid reducing the resistant section with consequent weakening of the ceiling structure

A RICHIESTA

I piedini Ø4 si possono avere con lunghezza superiore a 3 mt. La quotazione deve essere richiesta al momento dell'ordine.

The Ø4 feet are available in lengths of over 3 metres. Quotes available when placing order.





Descrizione / Type

Pendino con molla / Hanger with spring



		
Articolo Code	Diametro Diameter mm	Confezione Pezzi Box Pcs
PENDMOB	4	100
PENDMOBA	4	100

Caratteristiche

- In acciaio temperato zincato spessore 8/10 a norma EN 10132-4
- Filo acciaio zincato cotto con diametro di 4 mm.
- Da utilizzare per la costruzione di controsoffitti

Applicazioni

- L'inserimento del pendino con molla all'orditura metallica, avviene per aggancio alla struttura T del profilato

Features and applications

- in galvanized hardened steel thickness 8/10 to EN 10132-4 standard
- Annealed galvanized steel wire with 4 mm diameter
- To be used for the construction of suspended ceilings
- The hanger with spring is fitted to the metal structure by fastening onto the T structure of the profile section

Descrizione / Type

Molla singola / Single spring



		
Articolo Code	Diametro Diameter mm	Confezione Pezzi Box Pcs
MOLLAS	2	100
MOLLAS4	4	100

Deltaprotekt k100

Caratteristiche

- Acciaio armonico, trattamento Deltaprotekt
- Accessorio metallico da utilizzare per la costruzione di controsoffitti

Applicazioni

- L'inserimento dell'accessorio avviene tramite la singola infilatura alle varie tipologie di pendini

Features and applications

- Spring steel with Deltaprotekt treatment
- Metal accessory to be used for the construction of suspended ceilings
- The accessory is fitted by single threading to the various types of hangers

I TRATTAMENTI IN DELTAPROTEKT GARANTISCONO:

- Assenza di cromo e metalli pesanti e bassa concentrazione di solventi dannosi.
- Buona uniformità soluto rispetto delle caratteristiche meccaniche del materiale base, cui conferiscono alta resistenza alla corrosione.
- Rispettano le direttive RoHS 2002/95/CE - 2005/673/CE vieta l'utilizzo di cromo esavalente.

DELTAPROTEKT TREATMENTS ENSURE:

- No chromium or heavy metals and low concentration of harmful solvents.

- Good thickness uniformity and compatibility with microencapsulated adhesives.
- Low dust and low curing temperature - about 240°C.
- Electrical conductivity and absolute compliance with the mechanical properties of the base material, which assumes high resistance to corrosion.
- Compliance with RoHS directive 2002/95/EC - 2005/673/EC prohibiting the use of hexavalent chromium.




Descrizione / Type

Molla doppia / Double spring



Esempio di applicazione / Application examples ➤

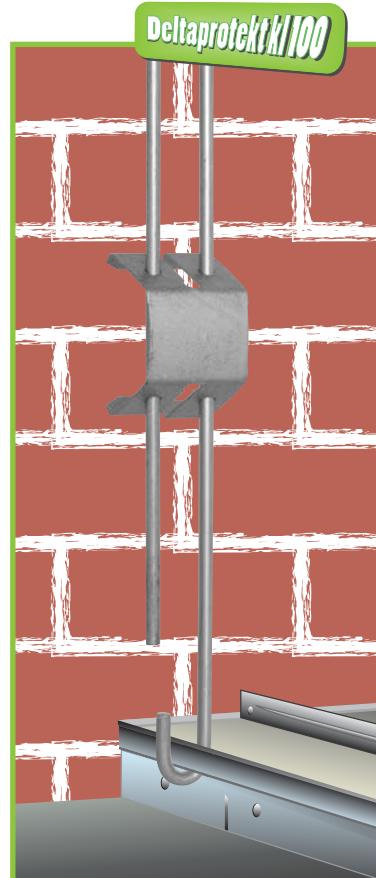

Articolo Code	Diametro Diameter mm	Confezione Pezzi Box Pcs
MOLLAD	4	100
MOLLADE	4	100

Caratteristiche

- Acciaio armonico, trattamento Deltaprotekt
- Accessorio metallico da utilizzare per la costruzione di controsoffitti
- Applicazioni**
- L'inserimento dell'accessorio avviene tramite la doppia infilatura alle varie tipologie di pendini

Features and Applications

- Spring steel with Deltaprotekt treatment
- Metal accessory to be used for the construction of suspended ceilings
- The accessory is fitted by double threading to the various types of hanger

Descrizione / Type

Gancio ortogonale per struttura da 50 / Orthogonal hook for structure 50



LUNGHEZZA 15 mm
LENGTH 15 mm



LUNGHEZZA 27 mm
LENGTH 27 mm



Articolo Code	Larghezza Length mm	Lunghezza Width mm	Confezione Pezzi Box Pcs
Bordo arrotondato / Rounded edge			
ATTINC5015BA	50	15	100
ATTINC5027BA	50	27	100
Bordo schiacciato / Crushed edge			
ATTINC5015BS	50	15	100
ATTINC5027BS	50	27	100

Caratteristiche

- Acciaio zincato
- Accessorio metallico da utilizzare per il bloccaggio ad incrocio dei profili a soffitto
- Applicazioni**
- L'inserimento nell'orditura metallica avviene per rotazione orizzontale, posizionando il gancio nel profilo. Il bloccaggio avviene per schiacciamento dell'estremità del gancio

Features and applications

- Galvanized steel
- Metal accessory to be used for cross fastening the profile sections to the ceiling
- Fitting in the metal structure is by means of horizontal rotation, placing the hook in the profile section. Locking in place is by crushing the end of the hook





Descrizione / Type

Sospensioni con molle per struttura da 50 / Suspensions with springs for structure 50



BORDO ARROTONDATO / ROUNDED EDGE

Articolo Code	Larghezza Length mm	Lunghezza Width mm	Confezione Pezzi Box Pcs
Bordo arrotondato / Rounded edge			
SCM5027BA	50	27	100



Esempio di applicazione / Application examples




BORDO SCHIACCIATO / CRUSHED EDGE

Bordo schiacciato / Crushed edge	50	27	100
SCM5027BS			

Descrizione / Type

Sospensioni senza molle per struttura da 50 / Suspensions with springs for structure 50

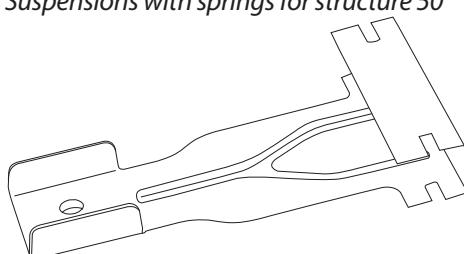

BORDO ARROTONDATO / ROUNDED EDGE

BORDO SCHIACCIATO / CRUSHED EDGE

Articolo Code	Larghezza Length mm	Lunghezza Width mm	Confezione Pezzi Box Pcs
Bordo arrotondato / Rounded edge			
SOSBASMOL	50	27	100
Bordo schiacciato / Crushed edge			
SOSBSSMOL	50	27	100

Caratteristiche

- Acciaio zincato
- Accessorio metallico da utilizzare nella costruzione di controsoffitti

Applicazioni

- L'inserimento nell'orditura metallica avviene per rotazione orizzontale, posizionando la sospensione all'interno della C del profilo

Features and applications

- Galvanized steel
- Metal accessory to be used in the construction of suspended ceilings
- Fitting in the metal structure is by means of horizontal rotation, positioning the suspension inside the C of the profile section






Descrizione / Type

Agganci foro passante ø6 e filettato per struttura da 50 / ø 6 through-hole and threaded fasteners for structure 50



FORO PASSANTE / THROUGH HOLE

Articolo Code	Larghezza Length mm	Lunghezza Width mm	Confezione Pezzi Box Pcs
Bordo arrotondato / Rounded edge			
AG50156A	50	15	100
Bordo schiacciato / Crushed edge			
AG50156S	50	15	100

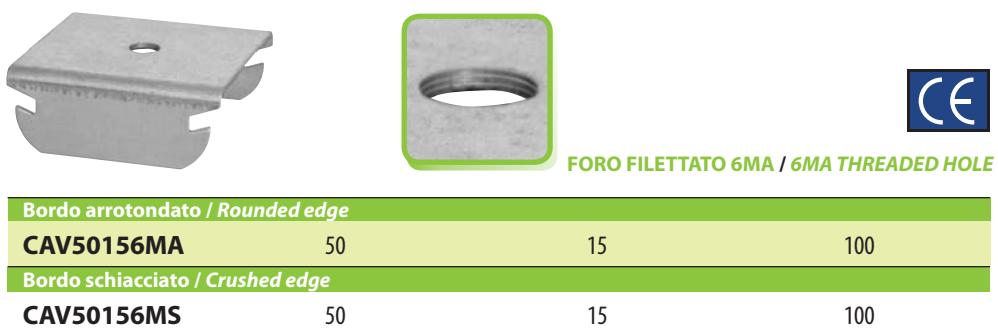

FORO FILETTATO 6MA / 6MA THREADED HOLE

Caratteristiche


- Acciaio zincato
- Distanziatore metallico da utilizzare nella costruzione di controsoffitti o contopareti

Applicazioni

- L'inserimento nell'orditura metallica avviene per compressione, premendo il prodotto contro il profilato


Features and Applications

- Galvanized steel
- Metal spacer to be used in the construction of suspended ceilings or wall linings
- Fitting into the metal structure is by means of compression, by pressing the product against the profile section

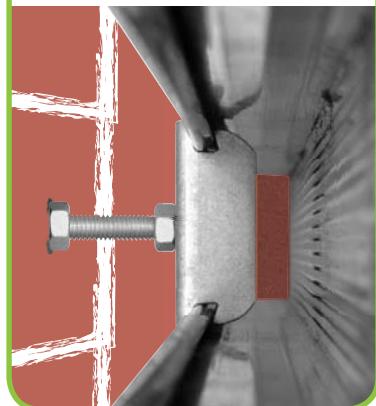

Descrizione / Type

Cavalieri foro passante ø6 e filettato per struttura da 50 / Brackets for ø 6 through holes and threaded structure 50

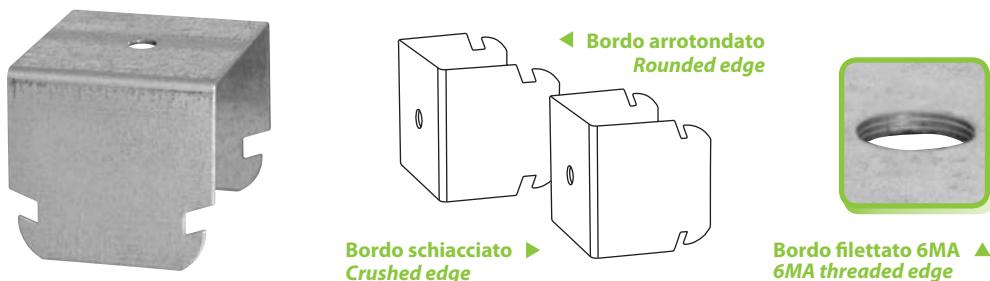

CE
EN
13964

Caratteristiche


- Acciaio zincato
- Distanziatore metallico da utilizzare nella costruzione di controsoffitti o contopareti

Applicazioni

- L'inserimento nell'orditura metallica avviene per compressione, premendo il prodotto contro il profilato

Features and Applications

- Galvanized steel
- Metal spacer to be used in the construction of suspended ceilings or wall linings
- Fitting into the metal structure is by means of compression, by pressing the product against the profile section

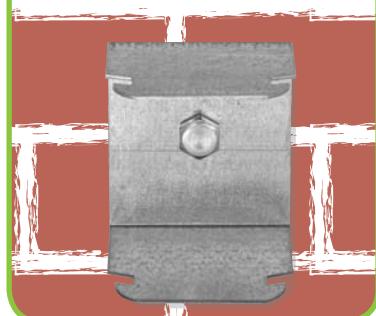


Articolo Code	Larghezza Length mm	Lunghezza Width mm	Confezione Pezzi Box Pcs
Bordo arrotondato / Rounded edge			
AG50276A	50	27	100
Bordo schiacciato / Crushed edge			
AG50276S	50	27	100
Bordo arrotondato / Rounded edge			
CAV50276MA	50	27	100
Bordo schiacciato / Crushed edge			
CAV50276MS	50	27	100



Descrizione / Type

Aggancio a scatto universale Stalfix / Stalfix universal snap-fit fastener

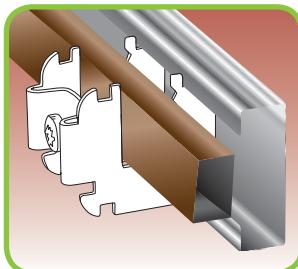


BORDO ARROTONDATO / ROUNDED EDGE

Articolo Code	Larghezza Length mm	Lunghezza Width mm	Confezione Pezzi Box Pcs
CL1034	50	15	100

Descrizione / Type


Giunti per profili per struttura da 50 / Joints for profile sections for structure 50

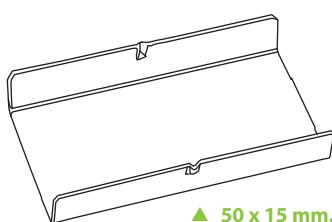

Articolo Code	Larghezza Length mm	Lunghezza Width mm	Confezione Pezzi Box Pcs
GAL5015	50	15	100
GAL5027	50	27	100
GAL5027K*	50	27	100

Descrizione / Type

Gancio ortogonale per struttura da 60 / Gancio ortogonale per struttura da 60

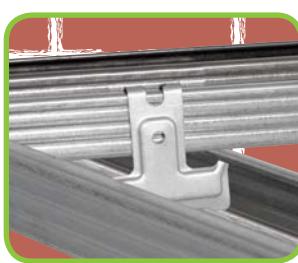

BORDO SCHIACCIATO / CRUSHED EDGE

Articolo Code	Larghezza Length mm	Lunghezza Width mm	Confezione Pezzi Box Pcs
ATTINC6027BS	60	27	100

Caratteristiche

- Metallo zincato, trattamento Deltaprotekt
- Per profilo su soffitto largo 50

Applicazioni

- L'aggancio a scatto si applica al fine di supportare la tenuta di controsoffitti in cartongesso
- I supporti a cui vanno agganciate sono le putrelle e l'aggancio avviene a scatto direttamente sul manufatto

Features and applications

- Galvanized metal, Deltaprotekt treatment
- For profile section on ceiling width 50
- The snap fit is applied in order to support the seal of plasterboard suspended ceilings
- The supports to which it is attached are the beams and coupling is by snap-fitting directly the woof

Caratteristiche

- Metallo zincato, trattamento Deltaprotekt
- Per profilo su soffitto largo 50

Applicazioni

- L'accessorio si applica per la giunzione dei profili da soffitto

Features and applications

- Galvanized metal, Deltaprotekt treatment
- For profile section on ceiling width 50
- The accessory is fitted to join together ceiling profile sections

*Giunto per profilo alto per struttura tipo Knauf

Caratteristiche

- Acciaio zincato, da utilizzare nella costruzione di controsoffitti a doppia struttura

Applicazioni

- L'inserimento avviene per rotazione verticale posizionando i ganci all'interno dei profili
- I ganci sono utilizzati per il bloccaggio ad incrocio dei profili a soffitto

Features and applications

- Galvanized steel, to be used in the construction of suspended ceilings with double structure
- Fitting is by means of vertical rotation by positioning the hook inside the C
- The hooks are used to cross fasten the profile sections on the ceiling



Descrizione / Type

Sospensioni con molle per struttura da 60 / Suspensions with springs for structure 60



BORDO SCHIACCIATO / CRUSHED EDGE

Articolo Code	Larghezza Length mm	Lunghezza Width mm	Confezione Pezzi Box Pcs
SCM6027BS	60	27	100



Descrizione / Type

Sospensioni senza molle per struttura da 60 / Suspension without springs for structure 60



BORDO SCHIACCIATO / CRUSHED EDGE

Articolo Code	Larghezza Length mm	Lunghezza Width mm	Confezione Pezzi Box Pcs
SOSBSSMOL60	60	27	100



Descrizione / Type

Cavaliere per struttura da 60 / Bracket for structure 60



Articolo Code	Larghezza Length mm	Lunghezza Width mm	Confezione Pezzi Box Pcs
CAV6027	60	27	100
Multifunzione / Multifunction			
CAV6027M	60	27	100

Caratteristiche

- Acciaio zincato
- Utilizzo per la sospensione dei profili da soffitto

Applicazioni

- L'inserimento avviene per rotazione verticale posizionando il gancio all'interno della C

Features and applications

- Galvanized steel
- Use for the suspension of the ceiling profile sections
- Fitting is by means of vertical rotation positioning the hook inside the C

Caratteristiche

- Acciaio zincato
- Utilizzo nella costruzione di controsoffitti

Applicazioni

- L'inserimento avviene per rotazione verticale posizionando il gancio all'interno della C

Features and applications

- Galvanized steel
- Used in the construction of suspended ceilings
- Fitting is by means of vertical rotation positioning the hook inside the C



Caratteristiche

- Acciaio zincato, utilizzato per il bloccaggio ad incrocio dei profili da soffitto, o distanziatore per le contropareti

Applicazioni

- L'inserimento avviene per rotazione verticale posizionando il gancio all'interno della C
- Il bloccaggio avviene per schiacciamento dell'estremità dell'accessorio

Features and applications

- Galvanized steel, used for cross fastening ceiling profile sections, or spacer for wall linings
- Fitting is by means of vertical rotation positioning the hook inside the C
- Fastening is by crushing the end of the accessory



Descrizione / Type

Giunto longitudinale per struttura da 60 / Longitudinal joint for structure 60



Articolo Code	Larghezza Length mm	Lunghezza Windth mm	Confezione Pezzi Box Pcs
GAL6027	60	27	100

Descrizione / Type

Sospensione universale / Universal suspension



Articolo Code	Larghezza Length mm	Lunghezza Width mm	Confezione Pezzi Box Pcs
SCMUNIV	60	27	100

Descrizione / Type

Sospensioni con molla per profilo a T / Suspensions with spring for T-profile



Esempio di applicazione /Application examples ▶

Articolo Code	Dimensioni Size mm	Confezione Pezzi Box Pcs
SCMPAT	AT	100



Caratteristiche

- Acciaio zincato
- Utilizzo nella costruzione di controsoffitti

Applicazioni

- L'inserimento avviene per scorrimento posizionando il gancio sulla struttura a T del profilato

Features and applications

- Galvanized steel
- Used in the construction of suspended ceilings
- Fitting is by means of sliding, positioning the hook on the T of the profile section



Descrizione / Type

Sospensioni con molle per profilo a scatto / Suspensions with springs for snap-on profile section



Articolo Code	Dimensioni Size mm	Confezione Pezzi Box Pcs
SCMPRT	PRT	100
SCMPRT1	PRT	100



Esempio di applicazione
Application examples ▲



Caratteristiche

- Acciaio zincato
- Utilizzo per la costruzione di controsoffitti

Applicazioni

- L'inserimento avviene per rotazione orizzontale posizionando il gancio all'interno della U del profilo insieme al pendino di regolazione

Features and applications

- Galvanized steel
- Use for the construction of suspended ceilings
- Fitting is by means of horizontal rotation, positioning the hook inside the U of the profile section together with the adjustment hanger

Descrizione / Type

Piastrina con molla / Plate with spring



Articolo Code	Dimensioni Size mm	Confezione Pezzi Box Pcs
PCM	100	100

Descrizione / Type

Squadretta con molla / Bracket with spring



Articolo Code	Dimensioni Size mm	Confezione Pezzi Box Pcs
SQUCM	110	100

Caratteristiche

- Acciaio zincato
- Per sospensione di profili da soffitto

Applicazioni

- La piastrina va fissata al profilo da soffitto, mentre la sospensione avviene tramite pendino

Features and applications

- Galvanized steel
- To suspend profile sections from ceiling
- The plate must be fitted to the ceiling profile section, while suspension is by means of the hanger



Descrizione / Type

Bandella asolata SP. 1 mm - Barra asolata SP. 0,8 mm / Slotted strip thickness 1 mm – Slotted bar thickness 0.8 mm



▲ ROTOL DA 100 mt / 100 m ROLL

▲ BARRA DA 4 mt / 4 m BAR

Articolo Code	Dimensioni Size mm	Confezione Pezzi Box Pcs
BANDELLA - rotolo da 100 mt / SLOTTED - 100 m roll		
BA25100MT	25	100 mt.
BARRA da 4 mt / 4 m bar		
BA204MT	20	200 mt.
BA264MT	26	200 mt.

Caratteristiche BANDELLA

- Acciaio zincato
- Applicazioni**
- Utilizzo per sospensioni rigide, si applica al fine di supportare la tenuta di controsoffitti
- Features and applications**
- Galvanized steel
- Use for rigid suspensions, fitted to support the seal of suspended ceilings

Caratteristiche BARRA

- Acciaio zincato
- Applicazioni**
- Per la regolazione alla quota desiderata e per il collegamento alle orditure metalliche
- Features and applications**
- Galvanized steel
- To adjust at the desired height and to connect to the metal structure

Descrizione / Type

Squadrette a 4 fori / 4-hole mounting



Articolo Code	Larghezza Length mm	Lunghezza Width mm	Confezione Pezzi Box Pcs
SQU35354	35	35	100

Caratteristiche

- Acciaio zincato
- Applicazioni**
- Utilizzo nella costruzione di contopareti, con distanziamento base profilato-parete di 35 mm
- Features and applications**
- Galvanized steel
- Use in the construction of wall linings, with 35 mm profile section-wall base spacing

Descrizione / Type

Squadrette con asola e fori / Mountings with slot and holes



Articolo Code	Lunghezza Width mm	Altezza Height mm	Lunghezza Length mm	Confezione Pezzi Box Pcs
SQU604020	60	40	20	100


Caratteristiche

- Acciaio zincato
- Applicazioni**
- Utilizzo per sorreggere strutture metalliche e per controsoffittature varie
- Features and applications**
- Galvanized steel
- Uses to support metal structures and miscellaneous suspended ceilings




Descrizione / Type

Squadrette a 5 fori / 5-hole mounting

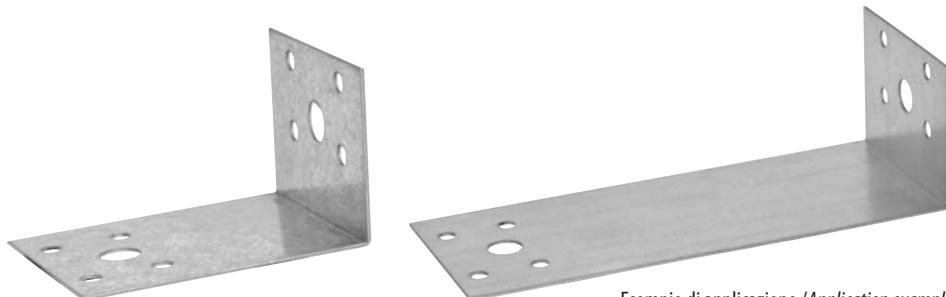

Esempio di applicazione /Application examples ▶

Articolo Code	Larghezza Length mm	Lunghezza Width mm	Confezione Pezzi Box Pcs
SQU6035	60	35	100
SQU12035	120	35	100

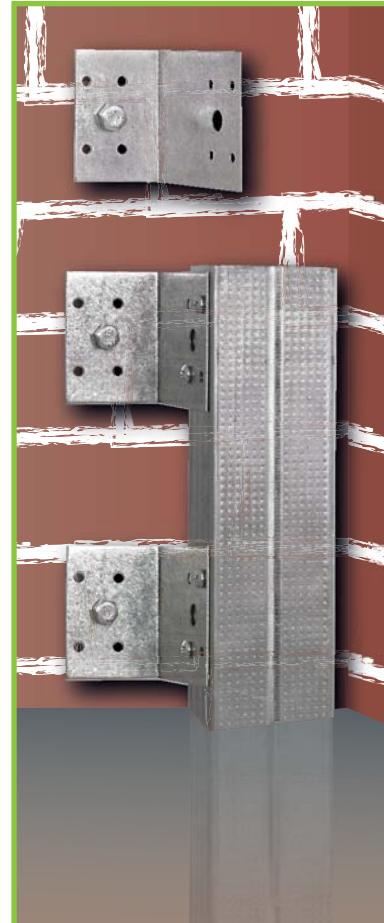

Caratteristiche

- Acciaio zincato
- Utilizzo per la costruzione di contropareti, con distanziamento base profilato-parete da 60mm a 120mm

Applicazioni

- L'inserimento avviene per accoppiaggio staffa-profilato nell'orditura metallica mediante l'utilizzo di viti per strutture

Features and applications

- Galvanized steel
- Used for the construction of wall linings, with 60 mm and 120 mm profile section-wall base spacing
- Fitting is by means of bracket-profile section coupling in the metal structure using screws

Descrizione / Type

Squadrette per barra asolata / Mountings for slotted bars



Caratteristiche

- Acciaio zincato

Applicazioni

- Per sospensione

Features and applications

- Galvanized steel
- For suspension

Articolo Code	Dimensioni Size mm	Confezione Pezzi Box Pcs
SQBA19	19	100
SQBA25	25	100



Descrizione / Type

Sospensioni senza molla per profilo a T / Suspension without spring for T profile section



 EN
13964

		
Articolo Code	Dimensioni Size mm	Confezione Pezzi Box Pcs
SSMPAT	AT	100

Caratteristiche

- Acciaio zincato senza molla
- Utilizzo nella costruzione di controssoffitti

Applicazioni


- L'inserimento avviene per scorrimento posizionando il gancio sulla T del profilato

Features and applications

- Galvanized steel
- Use for the construction of suspended ceilings
- Fitting is by means of sliding, positioning the hook on the T of the profile section

Descrizione / Type

Staffa registrabile / Adjustable bracket

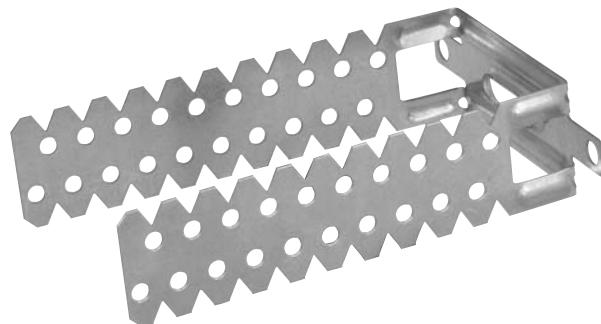



			
Articolo Code	Dimensioni Size mm	Lunghezza Width mm	Confezione Pezzi Box Pcs
STAREG50	50	120	100
STAREG60	60	120	100

Caratteristiche


- Acciaio zincato, utilizzato per la costruzione di contropareti, con distanziamento base profilato-parete da 30mm a 120mm

Applicazioni


- L'inserimento avviene per accoppiaggio staffa-profilato alla quota prestabilita mediante l'utilizzo di viti per strutture, girando le estremità verso l'interno parete si riposiziona la sovralunghezza della staffa

Features and applications

- Galvanized steel, used for the construction of wall linings with 30 mm to 120 mm profile section-wall base spacing
- Fitting is by means of bracket-profile section coupling, at pre-established height by using structural screws, turning the ends towards the inside of the wall, the additional length of the bracket is re-positioned

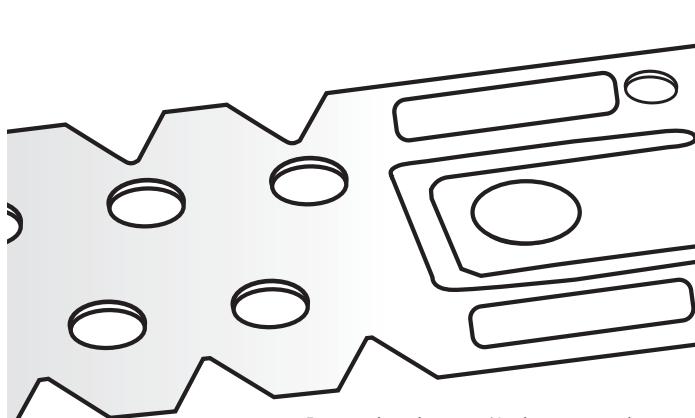


Esempio di applicazione /Application examples ➤

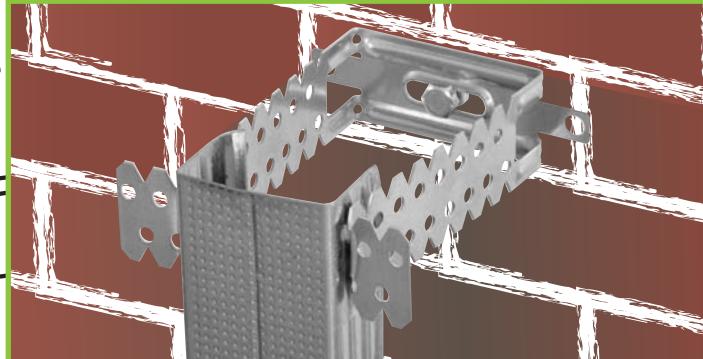




Descrizione / Type


Staffa distanziatrice SP. 0,9 mm / Spacer bracket thickness 0.9 mm

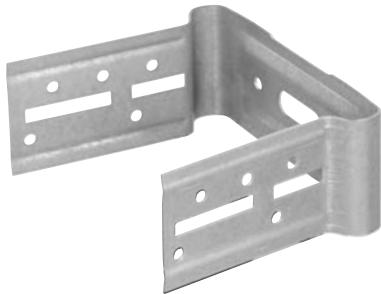


Articolo Code	Dimensioni Size mm	Confezione Pezzi Box Pcs
STADIS30	35	100
STADIS65	65	100
STADIS90	95	100



Dimensioni e spessore
size and thickness
d 80x35
s 9/10



Dimensioni e spessore
size and thickness
d 80x65
s 9/10



Dimensioni e spessore
size and thickness
d 80x95
s 9/10

Caratteristiche

- Acciaio zinato
- Utilizzo per la costruzione di contropareti, con distanziamento base profilato-parete di mm 35/65/95

Applicazioni


- L'inserimento avviene per accoppiaggio staffa-profilato mediante l'utilizzo di viti per strutture

Features and applications

- Galvanized steel
- Used for the construction of wall linings, with 35/65/95 mm profile section-wall base spacing
- Fitting is by means of bracket-profile section coupling through the use of structural screws

Descrizione / Type

Clips per putrelle con piega 90° / Clips for joists with 90° bend

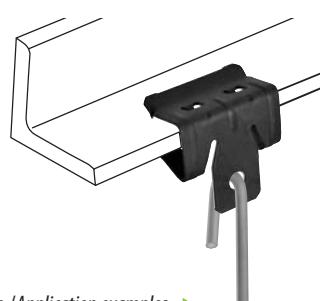

Esempio di applicazione /Application examples ➤

Articolo Code	Spessore di Utilizzo Thickness of Use mm	Confezione Pezzi Box Pcs
CL1001	1,5 - 4	100
CL1002	4 - 10	100
CL1003	10 - 15	100
CL1004	15 - 20	100

QUANTITÀ MINIMA ORDINABILE 100 PEZZI / MINIMUM ORDER QUANTITY 100 PIECES

Caratteristiche

- Acciaio armonico HRC 45/50 con finitura anticorrosiva fosfatata nera
- Utilizzo nella costruzione di controsoffitti

Applicazioni

- L'inserimento della clips avviene per pressione della stessa sull'ala della putrella


Features and applications

- Spring steel HRC 45/50 with black phosphate anticorrosive finish
- Use in the construction of suspended ceilings
- The clips are fitted by means of pressing on the joist wing



Descrizione / Type

Clips per barra filettata M6 / M8 / Clips for threaded rod M6/M8

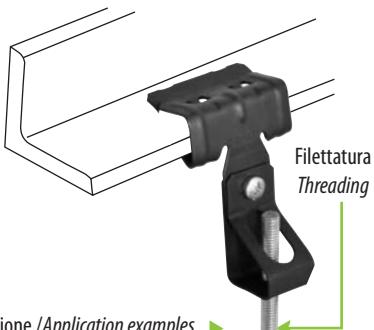


Esempio di applicazione /Application examples ▶

Articolo Code	Filettatura Threading	Spessore di Utilizzo mm	Confezione Pezzi Box Pcs
CL1005	M6	1,5 - 4	100
CL1006	M6	4 - 10	100
CL1007	M6	10 - 15	100
CL1008	M6	15 - 20	100
CL1009	M8	1,5 - 4	100
CL1010	M8	4 - 10	100
CL1011	M8	10 - 15	100
CL1012	M8	15 - 20	100

Descrizione / Type

Clips con molla per pendino ø 4 / Clips with spring for ø 4 hanger

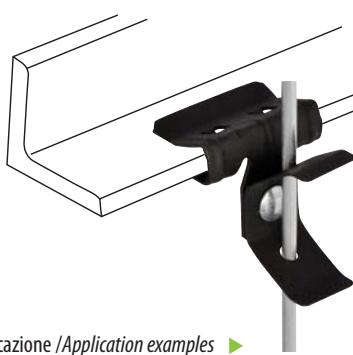

Esempio di applicazione /Application examples ▶

Articolo Code	Spessore di Utilizzo mm	Confezione Pezzi Box Pcs
CL1013	1,5 - 4	100
CL1014	4 - 10	100
CL1015	10 - 15	100
CL1016	15 - 20	100

Caratteristiche

- Acciaio armonico HRC 45/50 con finitura anticorsiva fosfatata nera
- Utilizzo nella costruzione di controsoffitti

Applicazioni

- L'inserimento della clips avviene per pressione della stessa sull'ala della putrella

Features and applications

- Spring steel HRC 45/50 with black phosphate anticorrosive finish
- Use in the construction of suspended ceilings
- The clips are fitted by means of pressing on the joist wing

QUANTITÀ MINIMA ORDINABILE 100 PEZZI
MINIMUM ORDER QUANTITY 100 PIECES

Caratteristiche

- Acciaio armonico HRC 45/50 con finitura anticorsiva fosfatata nera
- Utilizzo nella costruzione di controsoffitti

Applicazioni

- L'inserimento della clips avviene per pressione della stessa sull'ala della putrella

Features and applications

- Spring steel HRC 45/50 with black phosphate anticorrosive finish
- Use in the construction of suspended ceilings
- The clips are fitted by means of pressing on the joist wing

QUANTITÀ MINIMA ORDINABILE 100 PEZZI
MINIMUM ORDER QUANTITY 100 PIECES



Descrizione / Type

Clips con occhiolo laccata bianca / Clips with eyelet lacquered white



QUANTITÀ MINIMA ORDINABILE 100 PEZZI
MINIMUM ORDER QUANTITY 100 PIECES

Articolo Code	Dimensioni Size mm	Confezione Pezzi Box Pcs
CL1017	24	100

Descrizione / Type

Clips con barra laccata bianca / Clips with white lacquered bar



QUANTITÀ MINIMA ORDINABILE 100 PEZZI
MINIMUM ORDER QUANTITY 100 PIECES

Articolo Code	Filettatura M6 M6 Thread	Confezione Pezzi Box Pcs
CL1018	6 x 11	100
CL1019	6 x 16	100
CL1020	6 x 25	100

Descrizione / Type

Clips fermanelli zincata / Galvanized ring retainer clips



Articolo Code	Al momento dell'applicazione verificare la compatibilità della clip con il profilo a "T" Upon applying, check the compatibility of the clip with the "T" profile section	Confezione Pezzi Box Pcs
CL1032		200

Caratteristiche

- Acciaio temperato e finitura superficiale con verniciatura epoxidiche RAL 9016 laccata bianca

Applicazioni

- Utilizzo per la sospensione di carichi nelle strutture a T/38/24. L'inserimento avviene per rotazione della clips nella parte inferiore della struttura a T

Features and applications

- Hardened steel and surface finish with white lacquer epoxy coating RAL 9016
- Used for suspending loads in T/38/24 structures. Fitting is by means of rotation of clips in the lower part of the T structure

Caratteristiche

- Acciaio temperato e finitura superficiale con verniciatura epoxidiche RAL 9016 laccata bianca

Applicazioni

- Utilizzo per la sospensione di carichi nelle strutture a T/38/24. L'inserimento avviene per rotazione della clips nella parte inferiore della struttura a T


Features and applications

- Hardened steel and surface finish with white lacquer epoxy coating RAL 9016
- Used for suspending loads in T/38/24 structures. Fitting is by means of rotation of clips in the lower part of the T structure



Descrizione / Type


Giunto longitudinale PRT / Longitudinal stell PRT

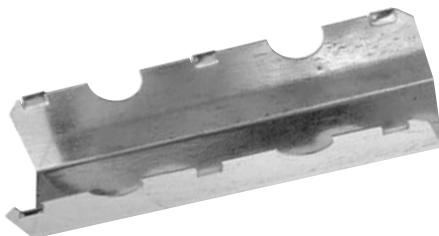

		
Articolo Code	Spessore Thickness	Confezione Pezzi Box Pcs
GALPRT	7/10	100

Descrizione / Type

Filo intrecciato - matasse da 5 kg / Braided wire - 5 kg coils

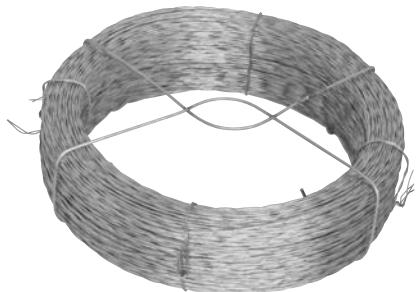

			
Articolo Code	Peso Matassa Coil Weight	Confezione Pezzi Box Pcs	Imballo Pezzi Counter Box
FILO5KG	5 kg	5	25 kg

Caratteristiche

- Acciaio zincato a norma EN10143 e EN10327

Applicazioni

- Utilizzo nella costruzione di controsoffitti e per il collegamento di profili della stessa sezione. L'inserimento nell'orditura metallica avviene per accoppiamento, premendo il giunto contro il profilato.

Features and applications

- Galvanized joint steel according to EN10143 e EN10327.
- Used to build ceilings and for connecting sections with the same size. The inclusion in the metal takes is made by coupling, pressing the joint against the section.

Caratteristiche

- Filo zincato cotto ø 1,1 doppio/intrecciato

Applicazioni

- Per sospensione

Features and applications

- Annealed ø 1.1 double/braided galvanized wire
- For suspension

NB: Il prodotto può essere fornito di certificato di tenuta al carico. Ha l'esclusivo sistema di "antiaggrovigliamento"

Note: The product can be supplied with load-bearing certificate. It features an "exclusive" anti-tangle system

Note / Notes





CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

ORDINI

Sono da ritenersi validi solo gli ordini accettati mediante conferma scritta. In caso di ANNULLAMENTO dell'ordine da parte dell'acquirente, la venditrice addebiterà i materiali già prodotti, e i costi già sostenuti per l'imballo e il trasporto.

PREZZI

Il presente catalogo annulla e sostituisce ogni precedente. La venditrice si riserva, comunque, la facoltà di variare i prezzi e le condizioni di vendita, al variare dei costi delle materie prime e della manodopera.

TERMINI DI CONSEGNA

Il termine di consegna indicato sulle conferme d'ordine, è espresso in GIORNI LAVORATIVI, e si intende SALVO IMPREVISTI indipendenti dalla volontà della venditrice. In ogni caso, tale termine non è da intendersi tassativo. Ritardi dovuti a causa di forza maggiore o ad altri, previsti dalla legge, non danno diritto ne ad annullare l'ordine ne a risarcimento danni, ne tanto meno alla sospensione dei pagamenti concordati.

TRASPORTO

La merce viene affidata esclusivamente a VETTORI specializzati con i quali sono concordate le specifiche e le modalità di imballo e protezione dei materiali. La merce viaggia a rischio e pericolo del CLIENTE committente anche se venduta Franco Destino.

RECLAMI

E' fondamentale controllare attentamente il pacco o il collo al momento del ricevimento. I reclami in merito a difformità riscontrate, dovranno essere comunicati, a mezzo Email o fax, entro i termini di legge (8 gg. Data consegna), previa descrizione del danneggiamento e della problematica direttamente sul Ddt. La sola dicitura "MERCE ACCETTATA con RISERVA DI CONTROLLO" comporta la NON accettazione della pratica assicurativa e, quindi la nullità della contestazione. Le comunicazioni Email o fax andranno inviate al vettore, alla venditrice e per conoscenza al rappresentante. Trascorsi i termini di legge e, in mancanza di "RISERVA", non sarà possibile procedere all'istruzione della pratica di risarcimento.

ABC SISTEM si riserva di effettuare modifiche agli articoli presenti in questo catalogo senza preavviso e obbligo di comunicazione.

Alcuni dei prodotti illustrati in questo catalogo sono coperti da uno o più brevetti italiani ed internazionali. ABC Sistem promuoverà azioni legali nei confronti di eventuali imitatori.

E' vietata la riproduzione, anche parziale, di questo catalogo. Le immagini e le descrizioni contenute in questo catalogo sono

RESI

Eventuali resi dovranno essere preventivamente autorizzati a mezzo di Email o fax dalla Direzione Commerciale della venditrice.

Non saranno comunque accettati resi di materiali privi di imballi idonei alla spedizione.

PAGAMENTI

Sono validi i pagamenti concordati con la Direzione Commerciale della venditrice. Il Cliente riconosce espressamente a ABC SISTEM Srl, il Riservato Dominio della merce fornita sino al completamento del pagamento dell'importo fatturato e successivamente al buon esito dei titoli emessi a copertura. In caso di ritardato pagamento, verranno addebitati al cliente i costi e gli oneri sostenuti dalla venditrice così come previsto dalle vigenti Leggi.

CONTROVERSIE

Tutti i contratti, si intenderanno sempre perfezionati in Italia e saranno sottoposti alla Legge italiana. Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Milano, Italia.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del D. Lgs. 196/2003 il cliente autorizza la venditrice ABC SISTEM Srl, al trattamento dei dati personali mediante l'utilizzo di mezzi manuali, automatizzati ed elettronici per le seguenti finalità: adempimenti contabili, fiscali, di controllo e derivanti da obblighi contrattuali; gestione finanziaria e revisionale, gestione dei rapporti con la clientela, finalità connesse agli obblighi di legge; acquisizione di informazioni utili a valutare gli eventuali rischi connessi alla conclusione o esecuzione del contratto.

EFFICACIA DELLE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Il Cliente con la trasmissione dell'ordine accetta integralmente le presenti Condizioni Generali di Vendita e le stesse avranno valore per ogni ulteriore fornitura richiesta ed effettuata sino alla pubblicazione delle nuove Condizioni Generali di Vendita

solo rappresentative; ci riserviamo il diritto di modificare senza preavviso specifiche tecniche, colori o prezzi di qualsiasi articolo. Salvo errori tipografici.

ABC SISTEM declina ogni responsabilità conseguente alla scorretta interpretazione delle informazioni fornite, che hanno valore puramente generico, e al mancato approfondimento delle problematiche in ogni singolo prodotto commercializzato.



GENERAL CONDITIONS OF SALE

ORDERS

They can be considered valid only orders accepted by written confirmation. In the event of CANCELLATION order by the buyer, the seller will charge materials already produced, and the costs already incurred for the packaging and the transport.

PRICES

This catalogue supersedes all previous catalogues. The seller reserves the right to change the prices and conditions of sale, according to changes in the costs of raw materials and labour.

TERMS OF DELIVERY

The delivery time indicated on order confirmations, It is expressed in DAYS, and means SALVO UNEXPECTED beyond the control of the seller. In any case, this period is not intended to be exhaustive. Delays due to force majeure or other, provided by law, they do not entitle them to cancel the order it to damages, let alone suspension the agreed payments.

TRANSPORTATION

The goods are entrusted exclusively to CARRIERS specialized stores with which they agreed specifications and the manner of packaging and protection materials. Goods at the risk and peril of the customer CUSTOMER even if it sold Franco Destiny.

COMPLAINTS

It's important to carefully check the package or neck upon receipt. Complaints about to differences found must be notified, in Email or fax means, within the statutory time limits (8 days. Date delivery), after the description of the damage and the problems directly on DDT. The only words "GOODS with ACCEPTED SUBJECT TO INSPECTION" It NOT involves acceptance of the insurance practice and thus the nullity of the dispute. The communications Email or fax should be sent to the carrier, the seller and for information to the representative. After the deadlines law and, in the absence of "subject", you can not go to education of the practice of compensation.

RETURNS

Any returns must first be authorized by means of email or fax by the Sales Department the seller. No returns will be accepted free materials of packaging suitable for shipping.

PAYMENTS

They apply payments agreed with the Management Commercial vendor. Customer acknowledges expressly to ABC SISTEM Srl, the Reserved Domain of the delivered goods until completion of the Payment of the invoiced amount and subsequently to successful completion of the securities issued to cover. In case of delayed Payment will be charged to the customer costs and charges incurred by the seller as stipulated by applicable Laws.

DISPUTES

All contracts, they shall be deemed always perfected in Italy and will be submitted to the Italian law. For any dispute the competent Court of Milan, Italy.

CONSENT TO THE PROCESSING OF PERSONAL DATA

Pursuant to and by the effects of article 13 of Italian Legislative Decree no. 196/2003, the customer authorizes the seller ABC SISTEM Srl, to process its personal data through the use of manual, automated and electronic media for the following purposes: accounting, tax, and controls arising from contractual obligations; financial and auditing management, management of customer relations, purposes connected with legal obligations; acquisition of information useful for assessing any risks associated with the entering into or execution of the contract.

EFFECTIVENESS OF GENERAL CONDITIONS OF SALE

The customer agrees with the transmission of the order full the General Conditions of Sale and they will have the same value for any further supply request and performed until the publication of new General conditions of Sale.

ABC SYSTEM reserves the right to make alterations to the articles in this catalog without notice and obligation communication.

Some of the products shown in this catalog are covered by one or more Italian and international patents. ABC Sistem promote legal actions against

any imitators. And 'The reproduction, even partial, of this catalog. The images and descriptions in this catalog They are only representative; we reserve the right to change without notice technical specifications, colors or prices of any item. Except typographical errors.



VITI E TASSELLI
BOLTS AND PLUGS



ACCESSORI
PER CONTROSOFFITTI
E CLIPS
*ACCESSORIES FOR FALSE
AND CLIPS*



STRUMENTI DI TAGLIO
E MANUALI
*CUTTING TOOLS AND
MANUAL*



BOTOLE D'ISPEZIONE
TRAPDOORS INSPECTION



SUPPORTI SANITARI
SUPPORTS HEALTH



Inquadra il QR Code
e tieniti aggiornato
con la nostra pagina
di facebook



abcsistem

ABC Sistem S.r.l.
Viale dell'Industria, 46/48
20881 Bernareggio (MB) ITALY
Tel. 039 6902319
Fax 039 6804316
www.abcsistem.it
e-mail: info@abcsistem.it

