



DAL 2009

CATALOGO FISSAGGI LEGGERI
HARDWARE CATALOGUE LIGHT
2016 - 2017

ANTINFORTUNISTICA - PRODOTTI PER LA MOVIMENTAZIONE - IGIENE - ELETTROUTENSILI - MATERIALE ELETTRICO - CHIODATRICI E CHIODI - STRUMENTI
ANTINFORTUNISTICA - PRODUCTS FOR HANDLING - HEALTH - ELECTRIC - ELECTRICAL EQUIPMENT - NAIL AND NAILS - TOOLS





Fissaggi Leggeri

Saldi e durevoli nel tempo

ABC SISTEM offre un'ampia gamma di sistemi di fissaggio leggeri studiati appositamente per l'utilizzo nelle strutture interne degli edifici.

Recependo la necessità di poter soddisfare le richieste di mercato che esigeva sempre più prodotti di qualità, su misura, con prezzi competitivi e in pronta consegna ABC SISTEM ha iniziato a produrre ancoranti, fissaggi leggeri, accessori metallici e botole d'ispezione.

Oggi possiamo garantire di poter supportare i nostri clienti oltre che alla vendita di una vasta gamma di prodotti per il settore edilizio, impiantistico, industria meccanica e carpenteria, anche con la produzione di referenze all'insegna del "Made in Italy".

I nostri prodotti sono garantiti per durare nel tempo con caratteristiche e affidabilità per uso professionale.

Light fixing devices

Stable and durable




ABC SYSTEM offers a wide range of light fasteners, specifically designed for use in the internal structures of buildings.

Having perceived the need to fulfill requirements of a market which increasingly demands quality, personally-tailored, cost-competitive and ready to deliver products, ABC SISTEM started producing anchors, light fasteners, metal accessories and trapdoors.

Today, we can guarantee that we can support our Customers to sell a wide range of products for the building, plant making, mechanical engineering and carpentry sectors, as well as products based on "Made in Italy" quality.

Our products are guaranteed to be durable with features and reliability of professional use.


abcsistem
Sistemi dalla A alla Z

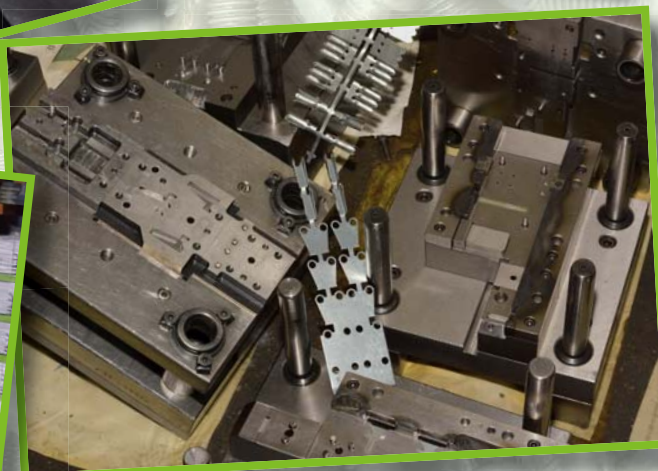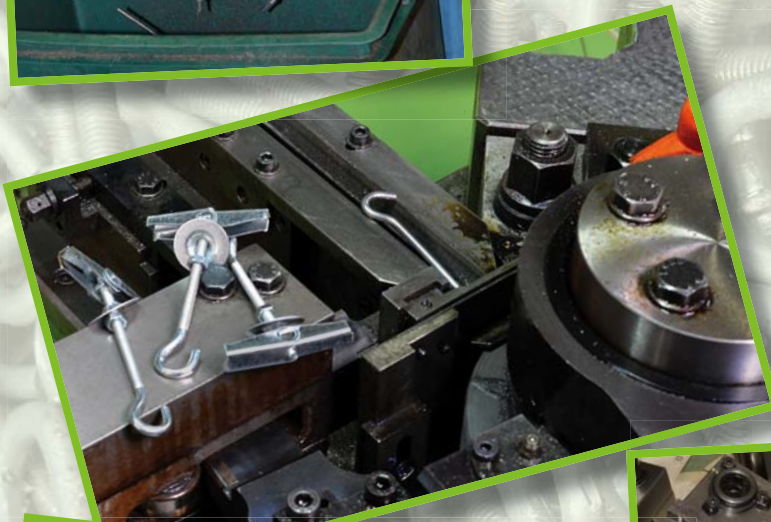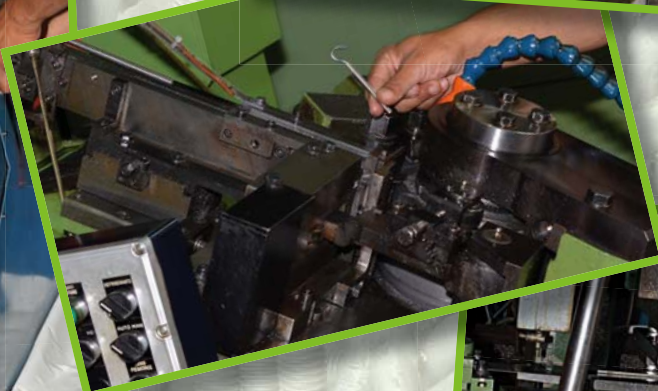



PRODOTTI IN **abc**SISTEM / PRODUCTS **abc**SISTEM

Calcestruzzo Concrete
Pietra Naturale Natural stone
Poroton Cemento cellulare Poroton Aerated concrete
Blocco Cemento vuoto Concrete Block empty
Cartongesso Plaster board
Materiali refrattari Klinker Refractory Klinker
Mattoni pieno e semipieno Brick full and half-full
Metallo Legno Metal Wood
Pannelli Lastre Panels Plates



Pagina

9

43*

10

11

12

13

14

15

new confezioni in blister



new confezioni in blister



new confezioni in blister



16

new confezioni in blister



new confezioni in blister



new confezioni in blister



17




18

20*




19


21*



20



21




22

23*



23



24

● applicazione adatte / suitable applications

● applicazione parzialmente adatte / partially suitable applications

Calcestruzzo
Concrete

Pietra Naturale
Natural stone

Poroton Cemento cellulare
Poroton Aerated concrete

Blocco Cemento vuoto
Concrete Block empty


Cartongesso
Plaster board

Materiali refrattari Klinker
Refractory Klinker

Mattone pieno e semipieno
Brick full and half-full

Metallo Legno
Metal Wood

Pannelli Lastre
Panels Plates



Pagina

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36


37

38

39*

39

40



● applicazione adatte / suitable applications

● applicazione parzialmente adatte / partially suitable applications

			Pagina	Calcestruzzo Concrete	Pietra Naturale Natural stone	Poroton Cemento cellulare Poroton Aerated concrete	Blocco Cemento vuoto Concrete Block empty	Cartongesso Plaster board	Materiali refrattari Klinker Refractory Klinker	Mattone pieno e semipieno Brick full and half-full	Metallo Legno Metal Wood	Pannelli Lastre Panels Plates
			41	●	●					●		
			42									
	 *	 *	43	●	●		●			●	●	
	 *		44 43*				●	●				●
			45 44*	●		●				●		
			46 44*	●		●				●		
			47	●		●				●		

● applicazione adatte / suitable applications

● applicazione parzialmente adatte / partially suitable applications



ABC SISTEM è una azienda moderna e dinamica che nasce dalla convinzione maturata negli anni che per vincere la competizione in un mercato globalizzato e polverizzato come quello che abbiamo di fronte occorre sempre più distinguersi e specializzarsi.
Per questo motivo, in un mondo che guarda solo al prezzo più basso, noi abbiamo scelto di combattere anche la battaglia della qualità e del migliore servizio, mettendo il cliente e le sue esigenze specifiche al centro della nostra attività.

ABC SISTEM is a modern and dynamic company born out of the belief, gained over the years, that it is necessary increasingly become specialized to win the competition on the globalized and "pulverized" market we face.
That is why For this reason, in a world that looks only at the lowest price, we have chosen to fight the battle of the quality and the best service, putting customer needs at the centre of our business strategy.

ABC SISTEM affianca e supporta i suoi clienti in maniera costante offrendo un servizio di consulenza completo fatto di interventi mirati ed immediatamente fruibili.

ABC SISTEM assists and supports its clients on an ongoing basis by offering a comprehensive consulting service made up of targeted and immediately-usable interventions.





Descrizione / Type

Viti autofilettanti punta chiodo / Self-tapping screws bugle head



Articolo Code	Diametro Vite Screw Diameter mm	Lunghezza Vite Screw Length mm	Massimo Spessore Fissabile Max Fixture Thickness mm	Confezione Pezzi Box Pcs	Imballo Pezzi Counter Box
V3519C	3,5	19	1	1.000	16.000
V3525C	3,5	25	1	1.000	16.000
V3530C	3,5	30	1	1.000	12.000
V3535C	3,5	35	1	1.000	12.000
V3545C	3,5	45	1	1.000	8.000
V3555C	3,5	55	1	500	6.000
V4270C	4,2	70	1	250	4.000
V4890C	4,8	90	1	250	3.000
V48100C	4,8	100	1	250	2.000
V48110C	4,8	110	1	100	2.400
V48120C	4,8	120	1	100	1.200
V48130C	4,8	130	1	100	1.200
V48140C	4,8	140	1	100	1.200
V48150C	4,8	150	1	100	1.200
V48160C	4,8	160	1	100	1.200

DISPONIBILI
anche in blister
Also in blister

Caratteristiche

- Fosfatata nera
- Impronta Philips N° 2

Applicazioni


- Per fissaggio di pannelli di cartongesso su strutture in metallo (spessore di 0,7 mm)
- Preforo foratura non necessaria

Features and applications

- Black phosphate - Phillips Recess N° 2
- For fixing of plasterboard panels on metal frames (0,7 mm thickness)
- Core hole no drilling required

RESISTENZA NEBBIA SALINA 48 ORE
48 HOURS OF SALT SPRAY TESTING

Esempio di applicazione / Application example

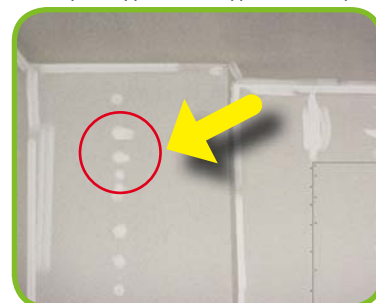

Descrizione / Type

Viti autofilettanti punta chiodo passo legno / Self-tapping screws coarse thread, bugle head on wood elements



Articolo Code	Diametro Vite Screw Diameter mm	Lunghezza Vite Screw Length mm	Massimo Spessore Fissabile Max Fixture Thickness mm	Confezione Pezzi Box Pcs	Imballo Pezzi Counter Box
V4825CL	4,8	25	0,8	1.000	10.000
V4835CL	4,8	35	0,8	1.000	10.000
V3845CL	3,8	45	0,8	500	6.000
V3855CL	3,8	55	0,8	500	4.000
V4890CL	4,8	90	0,8	250	2.000

Caratteristiche


- Trattamento con fosfato nero
- Non necessita di perforatura

Applicazioni

- Per fissaggio su legno/cartongesso

Features and applications

- Black phosphate treatment
- No drilling required
- Fixing on wood / plasterboard panels

RESISTENZA NEBBIA SALINA 48 ORE
48 HOURS OF SALT SPRAY TESTING



Descrizione / Type

Viti autofilettanti punta chiodo per fissaggio su calciosilicato / Self-tapping screws, bugle head for fixing on calcium silicate elements



Articolo Code	Diametro Vite Screw Diameter mm	Lunghezza Vite Screw Length mm	Massimo Spessore Fissabile Max Fixture Thickness mm	Confezione Pezzi Box Pcs	Imballo Pezzi Counter Box	
V3825DF	3,5	25	0,8	1.000	16.000	
V3835DF	3,5	35	0,8	1.000	12.000	
V3845DF	3,5	45	0,8	1.000	8.000	
V3855DF	3,5	55	0,8	500	6.000	
V3865DF	3,8	65	0,8	500	6.000	

Caratteristiche

- Fosfatata nera
- Impronta Phillips N° 2

Applicazioni

- Per fissaggio calcio silicato - su lamiera tipo Promat, Fermacell, ecc.
- Strutture in metallo spessore max. 0,7 mm

Features and applications

- Black phosphate
- Phillips Recess N° 2
- For fixing calcium silicate - elements on sheet of Promat, Fermacell, etc. type
- Max. 0,7 mm thickness metal structures

RESISTENZA NEBBIA SALINA 48 ORE
48 HOURS OF SALT SPRAY TESTING

Descrizione / Type

Viti autoperforanti punta trapano / Self-tapping drilling screws, drill bit



Articolo Code	Diametro Vite Screw Diameter mm	Lunghezza Vite Screw Length mm	Massimo Spessore Fissabile Max Fixture Thickness mm	Confezione Pezzi Box Pcs	Imballo Pezzi Counter Box	
V3525T	3,5	25	1	1.000	16.000	
V3535T	3,5	35	1	1.000	12.000	
V3545T	3,5	45	1	1.000	8.000	
V3555T	3,5	55	1	500	4.000	
V4270T	4,2	70	1	500	4.000	

**DISPONIBILI
anche in blister
Also in blister**

Caratteristiche

- Fosfatata nera
- Impronta Phillips N° 2

Applicazioni




- Per il fissaggio di pannelli di cartongesso su strutture in metallo (spessore 2,0 mm)
- Foratura non necessaria

Features and applications

- Black phosphate - Phillips-Recess N° 2
- For fixing of plasterboard panels on metal frames (2.0 mm thickness)
- No drilling required

RESISTENZA NEBBIA SALINA 48 ORE
48 HOURS OF SALT SPRAY TESTING


Esempi di applicazione / Application examples

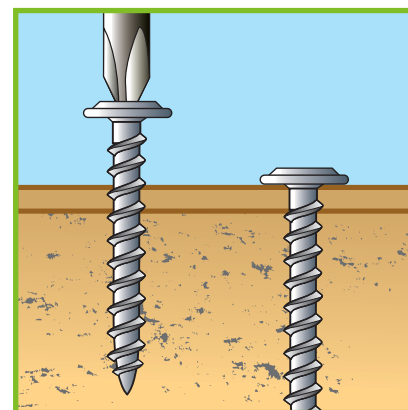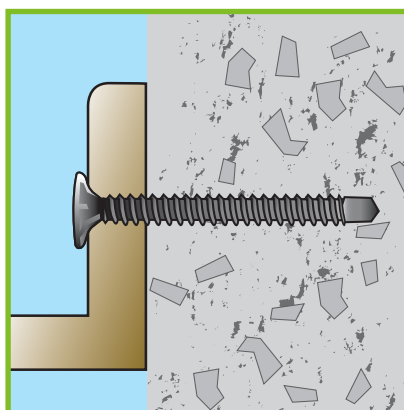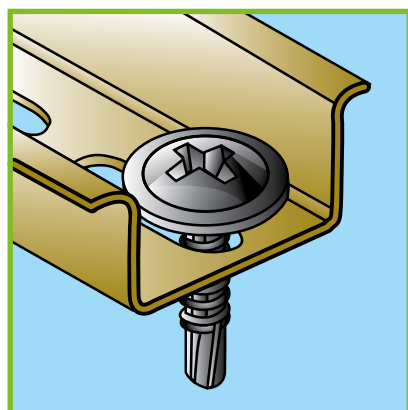



Descrizione / Type

Vite doppia direzione / Screw with double direction



NOVITÀ

Caratteristiche

- Viti per cartongesso testa svasata fosfatate nere, filetto doppio principio "Reverse", punta Sharp "Self Piercing"

Applicazioni

- Per struttura fino a 0,7 mm, la filettatura fresante sotto-testa rende perfetta la aderenza alla lastra
- Punta piercing autocentrante, bordo speciale tagliente per una penetrazione a filo perfetta

Features and applications

- Drywall screws, flat head black phosphated, double thread, "Reverse", sharp bit
- For structures up to 0,7mm, the milling thread under the head guarantees a perfect adhesion to the slab
- Self centering bit cutting edge for a perfect penetration

Articolo Code	Diametro Vite Screw Diameter mm	Lunghezza Vite Screw Length mm	Confezione Pezzi Box Pcs	Imballo Pezzi Counter Box
V3525CH	3,5	25	1.000	16.000
V3535CH	3,5	35	1.000	12.000

Descrizione / Type

Viti autoperforanti punta trapano per fibrocemento / Self-drilling screws, drill bit, for fibre-cement



Caratteristiche

- Resistente agli alcali (SST=1000 h test)
- Testa larga piatta
- Trattamento tipo Ruspert
- Punta a trapano

Applicazioni

- Per il fissaggio di fibrocemento/lamiera
- Strutture in metallo spessore max. 2 mm.

Features and applications

- Alkali resistant (SST = 1000 h test)
- Wide flat head • Ruspert surface Treatment
- Drill bit
- For fixing fiber cement / metal
- Max 2.0 mm thickness metal frames

Articolo Code	Diametro Vite Screw Diameter mm	Lunghezza Vite Screw Length mm	Massimo Spessore Fissabile Max Fixture Thickness mm	Confezione Pezzi Box Pcs	Imballo Pezzi Counter Box
V4031CT	4,0	31	1	500	6.000
V4041CT	4,0	41	1	500	6.000

Descrizione / Type

Viti autofilettanti punta chiodo per fibrocemento / Self-tapping screws bugle head for fiber cement



Caratteristiche

- Resistente agli alcali (SST=1000 h test)
- Doppio filetto con testa larga piatta
- Trattamento tipo Ruspert
- Punta a chiodo

Applicazioni

- Per fissaggio fibrocemento/lamiera
- Strutture in metallo spessore max. 0,7 mm

Features and applications


- Alkali Resistant (SST = 1000 h test)
- Double thread with wide flat head
- Ruspert surface treatment • knife bit
- For fixing fiber cement / metal
- Max 0,7 mm thickness metal frames

Articolo Code	Diametro Vite Screw Diameter mm	Lunghezza Vite Screw Length mm	Massimo Spessore Fissabile Max Fixture Thickness mm	Confezione Pezzi Box Pcs	Imballo Pezzi Counter Box
V4031CC	4,0	31	1	500	6.000
V4041CC	4,0	41	1	500	6.000



Descrizione / Type

Viti autofilettanti punta chiodo / Self-Tapping screws bugle head



Articolo	Diametro Vite	Lunghezza Vite	Massimo Spessore Fissabile	Confezione Pezzi	Imballo Pezzi	
Code	Screw Diameter	Screw Length	Max Fixture Thickness	Box Pcs	Counter Box	
	mm	mm	mm			
V4213C	4,2	13	1	1.000	16.000	
V4219C	4,2	19	1	1.000	16.000	

Caratteristiche

- Zincata
- Impronta Philips N° 2

Applicazioni

- Per il fissaggio di 2 pezzi di metallo insieme strutture in metallo (spessore 0,7 mm)
- Foratura non necessaria

Features and applications

- Zinc plated - Phillips Recess N° 2
- For fixing two pieces of metal together metal frames (0,7 mm thickness)
- No drilling required

DISPONIBILI
anche in blister
Also in blister

Descrizione / Type

Viti autop perforanti punta trapano / Self-drilling screws, drill bit



Articolo	Diametro Vite	Lunghezza Vite	Massimo Spessore Fissabile	Confezione Pezzi	Imballo Pezzi	
Code	Screw Diameter	Screw Length	Max Fixture Thickness	Box Pcs	Counter Box	
	mm	mm	mm			
V4213T	4,2	13	0,8	1.000	16.000	
V4219T	4,2	19	0,8	1.000	16.000	
V4225T	4,2	25	0,8	1.000	12.000	
V4232T	4,2	32	0,8	1.000	6.000	

Caratteristiche

- Zincata
- Impronta Philips N° 2

Applicazioni

- Per il fissaggio di 2 pezzi di metallo insieme strutture in metallo (spessore 2,0 mm)
- Foratura non necessaria

Features and applications

- Zinc plated
- Phillips Recess N° 2
- For fixing two pieces of metal together metal frames (2,0 mm thickness)
- No drilling required

DISPONIBILI
anche in blister
Also in blister

Descrizione / Type

Viti autop perforanti punta trapano / Self-drilling screw, drill bit



Articolo	Diametro Vite	Lunghezza Vite	Massimo Spessore Fissabile	Confezione Pezzi	Imballo Pezzi	
Code	Screw Diameter	Screw Length	Max Fixture Thickness	Box Pcs	Counter Box	
	mm	mm	mm			
V3595CPT	3,5	9,5	1	1.000	32.000	

Caratteristiche

- Zincata
- Impronta Philips N° 2, testa piccola bombata

Applicazioni

- Per il fissaggio di 2 pezzi di metallo insieme strutture in metallo (spessore 2,0 mm)
- Preforo, foratura non necessaria

Features and applications

- Galvanized - Phillips Recess N° 2, pan ead
- For fixing two pieces of metal together metal rames (2,0 mm thickness)
- Core hole. No drilling required

DISPONIBILI
anche in blister
Also in blister



Descrizione / Type

Viti truciolari autofilettanti punta chiodo per fissaggio legno / *Chipboard self-tapping screws, bugle head for fixing wooden elements*



					
Articolo Code	Diametro Vite <i>Screw Diameter</i> mm	Lunghezza Vite <i>Screw Length</i> mm	Massimo Spessore Fissabile <i>Max Fixture Thickness</i> mm	Confezione Pezzi <i>Box Pcs</i>	Imballo Pezzi <i>Counter Box</i>
V5035LC	5,0	35	1	500	6.000

Caratteristiche

- Zincata, impronta Phillips N° 2
- Testa piana e falsa rondella, filetto passo legno

Applicazioni

- Per il fissaggio di legno con strutture metalliche (spessore 0,7 mm)
- Preforo, foratura non necessaria

Features and applications

- Galvanized - Phillips Recess N° 2, flat head and dummy washer
- Coarse thread on wooden elements
- For fixing wooden elements on metal frames (0,7mm thickness)
- Core hole. No drilling required

Descrizione / Type

Viti truciolari punta a chiodo / *Chipboard screws bugle head*



					
Articolo Code	Diametro Vite <i>Screw Diameter</i> mm	Lunghezza Vite <i>Screw Length</i> mm	Massimo Spessore Fissabile <i>Max Fixture Thickness</i> mm	Confezione Pezzi <i>Box Pcs</i>	Imballo Pezzi <i>Counter Box</i>
V5035TSP	5,0	35	0,8	100	1.200
V5045TSP	5,0	45	0,8	100	1.200
V5060TSP	5,0	60	0,8	100	1.200
V5090TSP	5,0	90	0,8	100	1.200

Caratteristiche

- Zincata
- Impronta Pozi N° 2
- Testa svasata piana

Applicazioni

- Viti truciolari che si presentano a svariati utilizzi su legno, pannelli, truciolari e tasselli

Features and applications

- Galvanized
- Pozi Recess N° 2
- Flat head countersunk
- Chipboard screws for the widest variety of uses on wood, panels, chipboard and dowels

Descrizione / Type

Viti nastrate autofilettanti punta chiodo / *Self-tapping screws taped, bugle head*



					
Articolo Code	Diametro Vite <i>Screw Diameter</i> mm	Lunghezza Vite <i>Screw Length</i> mm	Massimo Spessore Fissabile <i>Max Fixture Thickness</i> mm	Confezione Pezzi <i>Box Pcs</i>	Imballo Pezzi <i>Counter Box</i>
VN3525	35	25	1	1.000	10.000
VN3535	35	35	1	1.000	10.000

Caratteristiche

- Fosfatata nera
- Strisce da 50 viti per sistemi autolimentati

Applicazioni

- Per fissaggio su cartongesso/lamiera
- Strutture in metallo spessore max. 0,7 mm

Features and applications

- Black phosphate
- Screw strips which contain 50 screws per strip for self-supplied systems
- For fixing on drywall / sheet
- Max 0,7 mm thickness metal structures

RESISTENZA NEBBIA SALINA 48 ORE
48 HOURS OF SALT SPRAY TESTING



Descrizione / Type

Viti autofilettanti fosfatate nere punta a chiodo / Self-tapping screws black phosphate, bugle head



BLISTER

Caratteristiche

- Fosfatata nera
- Punta a chiodo
- Viti in comodi blister

Applicazioni

- Per fissaggio su cartongesso/lamiera
- Strutture in metallo spessore max. 0,7 mm

Features and applications

- Black phosphate
- Bugle head
- Blister pack
- For fixing on drywall / sheet
- Max 0,7 mm thickness metal structures

RESISTENZA NEBBIA SALINA 48 ORE
48 HOURS OF SALT SPRAY TESTING

Articolo Code	Diametro Vite Screw Diameter mm	Lunghezza Vite Screw Length mm	Massimo Spessore Fissabile Max Fixture Thickness mm	Confezione Pezzi Box Pcs	Imballo Pezzi Counter Box
V3519CB	3,5	19	1	100	66
V3525CB	3,5	25	1	100	66
V3530CB	3,5	30	1	100	66
V3535CB	3,5	35	1	100	66
V3545CB	3,5	45	1	75	66
V3555CB	3,5	55	1	50	66

Descrizione / Type

Viti autoperforanti fosfatate nere / Self-drilling screws black phosphate



BLISTER

Caratteristiche

- Fosfatata nera
- Punta a trapano
- Viti in comodi blister

Applicazioni

- Per fissaggio su cartongesso/lamiera
- Strutture in metallo spessore max. 2 mm

Features and applications

- Phosphate black
- Drill bit
- Blister pack
- For fixing on drywall/sheet
- Max 2.0 mm thickness metal frames

RESISTENZA NEBBIA SALINA 48 ORE
48 HOURS OF SALT SPRAY TESTING

Articolo Code	Diametro Vite Screw Diameter mm	Lunghezza Vite Screw Length mm	Massimo Spessore Fissabile Max Fixture Thickness mm	Confezione Pezzi Box Pcs	Imballo Pezzi Counter Box
V3525TB	3,5	25	1	100	66
V3535TB	3,5	35	1	100	66
V3545TB	3,5	45	1	75	66
V3555TB	3,5	55	1	50	66





Descrizione / Type

Viti autoperforanti punta trapano / Self-drilling screws, drill bit


BLISTER

Caratteristiche

- Zincata, punta a trapano
- Testa larga piatta
- Viti in comodi blister

Applicazioni

- Per fissaggio lamiera/lamiera
- Strutture in metallo con spessore superiore a 2 mm

Features and applications

- Galvanized, drill bit
- Wide flat head
- Blister pack
- For fixing plate / sheet
- Metal structures over 2mm thickness

Articolo Code	Diametro Vite Screw Diameter mm	Lunghezza Vite Screw Length mm	Massimo Spessore Fissabile Max Fixture Thickness mm	Confezione Pezzi Box Pcs	Imballo Pezzi Counter Box
V4213TB	4,2	13	1	100	66

Descrizione / Type

Viti autofilettanti punta chiodo / Self-tapping screws bugle head


BLISTER

Caratteristiche

- Zincata, punta a chiodo
- Testa larga piatta
- Viti in comodi blister

Applicazioni

- Per fissaggio lamiera/lamiera
- Strutture in metallo spessore max. 0,7 mm

Features and applications

- Zinc plated, bugle head
- Wide flat head
- Blister pack
- For fixing plate / sheet
- Max 0,7 mm thickness metal frames

Articolo Code	Diametro Vite Screw Diameter mm	Lunghezza Vite Screw Length mm	Massimo Spessore Fissabile Max Fixture Thickness mm	Confezione Pezzi Box Pcs	Imballo Pezzi Counter Box
V4213CB	4,2	13	1	100	66

Descrizione / Type

Viti autoperforanti punta trapano / Self-drilling screws, drill bit


BLISTER

Caratteristiche

- Zincata, punta a trapano
- Testa piccola bombata
- Viti in comodi blister

Applicazioni

- Per fissaggio lamiera/lamiera
- Strutture in metallo con spessore superiore a 2 mm

Features and applications

- Galvanized, drill bit • Pan head
- Blister pack
- For fixing plate / sheet
- Metal structures over 2 mm thickness

Articolo Code	Diametro Vite Screw Diameter mm	Lunghezza Vite Screw Length mm	Massimo Spessore Fissabile Max Fixture Thickness mm	Confezione Pezzi Box Pcs	Imballo Pezzi Counter Box
V3595CPTB	3,5	9,5	1	100	66



Descrizione / Type

Confezioni in blister / Packaging in blister

**novità
new**
BLISTER



Articolo Code					
Articolo Code	BLISTER	Diametro Tassello Plug Diameter mm	Lunghezza Tassello Plug Length mm	Quantità in Blister Counter Blister	Confezione Pezzi Box Pcs
TASSELLO A BATTERE TESTA BOMBATA / Hammer plug anchor with mushroom head				rif. pagina 18/20	
T527BB		5,0	27	50	10
T630BB		6,0	30	50	10
T637BB		6,0	37	50	10
T650BB		6,0	50	50	10
T660BB		6,0	60	50	8
TASSELLO A BATTERE TESTA SVASATA / Hammer plug anchor with countersunk head				rif. pagina 19	
T640SB		6,0	40	50	8
T650SB		6,0	50	50	8
T660SB		6,0	60	50	8
TASSELLO A BATTERE TESTA RIDOTTA / Hammer plug anchor with reduced head				rif. pagina 21	
T527RB		5,0	27	50	10
T640RB		6,0	40	50	10
T650RB		6,0	60	50	10
TASSELLO AD ESPANSIONE IN NYLON CON COLLARINO + VITE / Expansion nylon plug with collar + screw				rif. pagina 23	
TNC630V1B		6,0	30	50	10

Articolo Code					
Articolo Code	BLISTER	Diametro Tassello Dowel Diameter mm	Lunghezza Tassello Size Dowel mm	Quantità in Blister Counter Blister	Confezione Pezzi Box Pcs mm
TASSELLO IN ACCIAIO CON VITE / Anchor steel with screw				rif. pagina 29	
TAC8AVB		8,0	40	10	10
TAC9AVB		9,0	45	10	10
TASSELLO IN ACCIAIO CON OCCHIOLO CHIUSO / Anchor steel with blind eyelet				rif. pagina 29	
TAC8OCB		8,0	40	10	10
TAC9OCB		9,0	45	10	10



		Ø			
TASSELLO IN ACCIAIO CON OCCHIOLO APERTO / Anchor steel with eyelet open					rif. pagina 29
TAC8OAB		8,0	40	10	10
TAC9OAB		9,0	45	10	10
TASSELLO IN NYLON CON VITE E RONDELLA / Nylon plug with screw and washer					rif. pagina 26
TNY9AVB		9,0	45	10	10
TASSELLO IN NYLON CON OCCHIOLO CHIUSO / Nylon plug with blind eyelet					rif. pagina 26
TNY9OCB		9,0	45	10	10
TASSELLO IN NYLON CON OCCHIOLO APERTO / Nylon plug with open eyelet					rif. pagina 27
TNY9OAB		9,0	45	10	10

Articolo Code	BLISTER	Diametro Vite Screw Diameter mm	Diametro Foro nella muratura Max fixture thickness mm	Quantità in Blister Counter Blister	Confezione Pezzi Box Pcs mm
ANCORINA A FARFALLA IN ACCIAIO CON VITE E RONDELLA / Steel butterfly anchor with screw and washer					rif. pagina 33
ANCVI316B		3/16	14	10	10
ANCORINA A FARFALLA IN ACCIAIO CON OCCHIOLO CHIUSO / Steel butterfly anchor with blind eyelet					rif. pagina 32
ANCOC316B		3/16	14	10	10
ANCORINA A FARFALLA IN ACCIAIO CON OCCHIOLO APERTO / Steel butterfly anchor with eyelet open					rif. pagina 32
ANCOA316B		3/16	14	10	10

Articolo Code	BLISTER	Diametro Vite Diametro Tassello* Screw Diameter Dowel Diameter mm	Lunghezza Vite Lunghezza Tassello* Screw Length Size Dowel mm	Quantità in Blister Counter Blister	Confezione Pezzi Box Pcs
AUTOPERFORANTE PER CARTONGESSO 30% IN FIBRA DI VETRO / Self-drilling drywall anchor 30% glass-filled					rif. pagina 43
TNTURVB		4,5	35	10	32
TASSELLO TURBOGESSO IN ZAMAK CON VITE / Turbo anchor in zamak with screw					rif. pagina 44
TZAMAKVB		4,5	35	10	32
TASSELLO SPEED IN ACCIAIO CON OCCHIELLO STAMPATO / Steel speed anchor with eyelet printed					rif. pagina 39
TAS660SPB		6*	60*	10	32



Descrizione / Type

Tassello a battere testa bombata / Hammer plug anchor with mushroom head



ANCHE IN / ALSO IN
BLISTER

100% nylon
MATERIALE PURO / PURE MATERIAL

Caratteristiche

- In nylon colore verde o giallo
- Testa bombata
- Taglio dell'apertura del corpo del tassello a coccodrillo e molto a ridosso del collare
- Viti in acciaio zincato

Applicazioni

- Su cemento, mattone pieno e semipieno e per una particolare tenuta anche su pareti vuote

Features and applications

- Made of nylon, yellow and green
- Mushroom head
- Cutting anchor body very close to the collar
- Galvanized steel screws
- On concrete, solid and hollow bricks and for strong tightness on empty walls

Articolo Code	Diametro Tassello Plug Diameter mm	Lunghezza Tassello Plug Length mm	Profondità Minima Foro Minimum Depth Of Hole mm	Confezione Pezzi Box Pcs	Imballo Pezzi Counter Box
T527B	5,0	27	45	200	7.200
T630B	6,0	30	45	200	4.800
T637BG (giallo)	6,0	37	55	200	4.800
T637BV (verde)	6,0	37	55	200	4.800



Articolo Code	Diametro Tassello Dowel Diameter mm	Lunghezza Tassello Dowel Size mm	Confezione Pezzi Box Pcs
TB527S	5,0	27	1.000
TB630S	6,0	30	1.000
TB638S	6,0	38	1.000

Confezionati in un comodo cestello
Packaged in a convenient basket

Caratteristiche

- Prodotto con caratteristiche e applicazioni identiche come riportato nella descrizione informativa del riquadro sopra

Features

- Product having the same characteristics and applications of the above described product

Descrizione / Type

Tassello a battere testa bombata - vite rame / Hammer plug anchor with mushroom head - screw copper



100% nylon
MATERIALE PURO / PURE MATERIAL

Caratteristiche

- In nylon a percussione
- Testa bombata
- Color marrone testa di moro
- Viti a chiodo in rame

Applicazioni

- Su cemento, mattone pieno e semipieno
- Utilizzo per lattoniere

Features and applications

- Nylon hammer
- Mushroom head
- Color dark brow
- Copper screw with bugle head
- On concrete, solid and hollow bricks
- Used for sheet metal works

Articolo Code	Diametro Tassello Dowel Diameter mm	Lunghezza Tassello Plug Length mm	Profondità Minima Foro Minimum Depth Of Hole mm	Confezione Pezzi Box Pcs	Imballo Pezzi Counter Box
T630B1	5,0	27	45	200	7.200
T640BM	6,0	40	55	200	4.800
T650BM	6,0	50	65	100	2.400
T660BM	6,0	60	75	100	2.400



Descrizione / Type

Tassello a battere testa svasata - NY / Hammer plug anchor with countersunk head - NY



100% nylon
MATERIALE PURO / PURE MATERIAL

Caratteristiche

- In nylon naturale
- A percussione con testa svasata ridotta
- Vite acciaio zincata

Applicazioni





- Per fissaggio su muratura piena a parete
- Cemento, mattone pieno e semipieno
- L'espansione del tassello avviene in seguito all'inserimento della vite a chiodo tramite percussione con martello

Features and applications

- Nylon Natural
- Hammer plug anchor with reduced countersunk head
- Screw steel galvanized
- For fixing on solid masonry wall and ceiling
- Concrete, solid and hollow bricks
- The expansion of the anchor occurs following the insertion of the nail screw by hammering with a hammer

Articolo Code		Diametro Tassello Dowel Diameter mm	Lunghezza Tassello Plug Length mm	Profondità Minima Foro Minimum Depth Of Hole mm	Confezione Pezzi Box Pcs	Imballo Pezzi Counter Box
T640S	●	6,0	40	50	200	4.800
T650S	●	6,0	50	60	100	2.400
T660S	●	6,0	60	70	100	2.400
T670S		6,0	70	80	100	2.400
T680S		6,0	80	90	100	2.400
T845S		8,0	45	50-55	100	2.400
T860S		8,0	60	65 - 70	50	1.200
T875S		8,0	75	80 - 85	50	1.200
T8100S		8,0	100	105 - 110	50	1.200
T8120S		8,0	120	125 - 130	50	1.000
T8135S		8,0	135	140 - 145	50	1.000
T8140S		8,0	140	55	50	1.000
T8160S		8,0	160	65	50	1.000
T1080S		10,0	80	75	50	600
T10100S		10,0	100	85	50	400
T10120S		10,0	120	55	50	400
T10140S		10,0	140	65	50	300
T10160S		10,0	160	75	50	300
T10180S		10,0	180	85	50	600
T10200S		10,0	200	75	50	600
T10220S		10,0	220	65	50	600

Esempio di applicazione / Application example





Descrizione / Type

Tassello a battere testa bombata / Hammer plug anchor with mushroom head



ANCHE IN / ALSO IN
BLISTER

100% nylon
MATERIALE PURO / PURE MATERIAL

					
Articolo Code	Diametro Tasello <i>Dowel Diameter</i> mm	Lunghezza Tasello <i>Plug Length</i> mm	Profondità Minima Foro <i>Minimum Depth Of Hole</i> mm	Confezione Pezzi <i>Box Pcs</i>	Imballo Pezzi <i>Counter Box</i>
T640BC	6,0	40	55	200	2.400
T640B	6,0	40	55	200	4.800
T650B	 6,0	50	65	100	2.400
T660B	6,0	60	70	100	2.400
T670B	6,0	70	80	100	2.400
T680B	6,0	80	90	100	2.400
T845B	8,0	45	55	15	2.400
T860B	8,0	60	70	20	1.800
T875B	8,0	75	85	10	1.200
T880B	8,0	80	95	50	1.000
T8100B	8,0	100	110	12	1.200
T8120B	8,0	120	130	15	1.000
T8135B	8,0	135	145	20	1.000

Caratteristiche

- In nylon naturale
- Testa bombata a percussione
- Vite acciaio zincata

Applicazioni

- Adatto per fissaggi leggeri
- Cemento, mattone pieno e semipieno

Features and applications

- Natural nylon
- Hammer plug with mushroom head galvanized
- Concrete, solid and hollow bricks

Descrizione / Type

Tassello a percussione in zama testa bombata / Striking zamak anchor with mushroom head



					
Articolo Code	Diametro Tasello <i>Dowel Diameter</i> mm	Lunghezza Tasello <i>Plug Length</i> mm	Profondità Minima Foro <i>Minimum Depth Of Hole</i> mm	Confezione Pezzi <i>Box Pcs</i>	Imballo Pezzi <i>Counter Box</i>
T640Z	6,0	40	45	100	1.000
T650Z	6,0	50	55	100	1.000
T660Z	6,0	60	65	100	1.000

Caratteristiche

- In zama
- Testa larga bombata

Applicazioni

- Per fissaggio su muratura piena a soffitto
- Specifico per pareti antincendio

Features and applications

- In zamak
- Wide mushroom head
- For fixing into solid masonry ceiling
- For fixing on fire fighting walls



Descrizione / Type

Tassello a battere testa ridotta / Hammer plug anchor with reduced head



						
Articolo Code	Diametro Tassello	Lunghezza Tassello	Profondità Minima Foro	Confezione Pezzi	Imballo Pezzi	
	<i>Dowel Diameter</i>	<i>Plug Length</i>	<i>Minimum Depth Of Hole</i>	<i>Box Pcs</i>	<i>Counter Box</i>	
	mm	mm	mm			
T527R		5,0	27	45	200	7.200
T640R		6,0	40	55	200	4.800
T650R		6,0	50	65	100	2.400
T660R		6,0	60	70	100	2.400
T670R		6,0	70	80	100	2.400
T680R		6,0	80	90	100	2.400
T845R		8,0	45	55	100	2.400
T860R		8,0	60	70	50	1.200
T875R		8,0	75	85	50	1.200
T880R		8,0	80	90	50	1.200
T8100R		8,0	100	110	50	1.200
T8120R		8,0	120	130	50	1.000
T8135R		8,0	135	145	50	1.000

Caratteristiche

- In nylon naturale
- A percussione con testa ridotta
- Vite acciaio zincata

Applicazioni

- Adatto per fissaggi leggeri su muratura piena a parete
- Cemento, mattone pieno e semipieno

Features and applications

- Nylon Natural
- A percussion hammer plug anchor with reduced head
- Screw steel galvanized
- For light fastening of solid masonry wall
- Concrete, solid and hollow bricks

100% nylon
MATERIALE PURO / PURE MATERIAL

Descrizione / Type

Tassello tipo Jet - tassello nylon grigio con vite / Gray nylon anchor "jet" with screw



Articolo Code	Diametro Tassello Dowel Diameter mm	Lunghezza Tassello Plug Length mm	Diametro Vite Lunghezza Vite Screw Diameter, Size mm	Confezione Pezzi Box Pcs	Imballo Pezzi Counter Box
TNJ6V	6,0	40	3,5 x 45	200	7.200
TNJ8V	8,0	50	4,5 x 60	100	3.600
TNJ10V	10,0	60	6,0 x 80	50	1.800

Caratteristiche

- In nylon universale
- Vite taglio a croce testa svasata

Applicazioni

- Utilizzabile sia su materiale pieno, ad espansione, che su materiale vuoto (cartongesso, mattoni forati o intercapedini) ad annodatura

Features and applications

- Nylon universal
- Screw phillips countersunk head
- Can be used on solid - expanding - as well as empty materials (plasterboard, hollow bricks or cavity) - knotting -

100% nylon
MATERIALE PURO / PURE MATERIAL



Descrizione / Type

Tassello ad espansione in nylon con collarino / Expansion nylon plug with collar



Articolo Code	Diametro Tassello Dowel Diameter mm	Lunghezza Tassello Plug Length mm	Profondità Minima Foro Minimum Depth Of Hole mm	Confezione Pezzi Box Pcs	Imballo Pezzi Counter Box
TNC525	5,0	25	30	300	21.600
TNC630	6,0	30	35	200	14.400
TNC840	8,0	40	45	200	7.200
TNC1050	10,0	50	55	100	3.600
TNC1260	12,0	60	65	50	1.800
TNC1470	14,0	70	75	25	900

Caratteristiche

- In nylon ad espansione con collarino

Applicazioni

- Per fissaggi passanti adatto per carichi medio leggeri

Features and applications

- Nylon expansion with collar
- For fastenings, suitable for light / medium weight

100% nylon
MATERIALE PURO / PURE MATERIAL

Descrizione / Type

Tassello ad espansione in nylon con collarino (conf. industriale) / Expansion nylon plug with collar (Industrial package)



Articolo Code	Diametro Tassello Dowel Diameter mm	Lunghezza Tassello Plug Length mm	Profondità Minima Foro Minimum Depth Of Hole mm	Imballo Pezzi Counter Box
TNC525I	5,0	25	30	30.000
TNC630I	6,0	30	35	25.000
TNC840I	8,0	40	45	12.500
TNC1050I	10,0	50	55	7.000
TNC1260I	12,0	60	60	4.500
TNC1470I	14,0	70	75	3.000

Caratteristiche

- In nylon ad espansione con collarino

Applicazioni




- Per fissaggi passanti adatto per carichi medio leggeri
- Utilizzare con viti a passo legno

Features and applications

- Nylon expansion with collar
- For fastenings suitable for light / medium weight
- Use with screw, coarse thread, for fixing on wooden elements

100% nylon
MATERIALE PURO / PURE MATERIAL


I tasselli a espansione sono provvisti di alette antirotazione / The anchors are provided with anti-rotation lugs

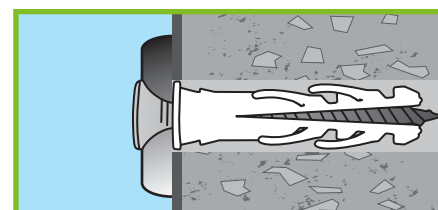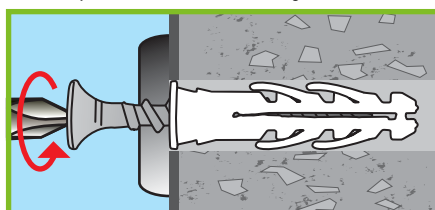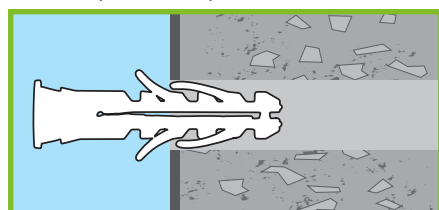



Descrizione / Type

Tassello ad espansione in nylon con collarino + vite / Expansion nylon plug with collar + screw

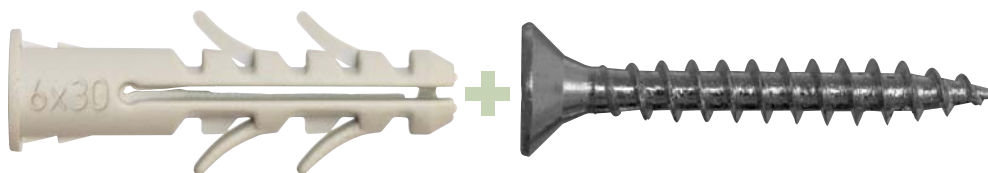

ANCHE IN / ALSO IN
BLISTER

100% nylon
MATERIALE PURO / PURE MATERIAL

Articolo Code	Diametro Tassello Dowel Diameter mm	Lunghezza Tassello Plug Length mm	Diametro Vite Lunghezza Vite Screw Diameter, Size mm	Confezione Pezzi Box Pcs	Imballo Pezzi Counter Box
TNC525V	5,0	25	3,5 x 30	200	14.400
TNC630V	6,0	30	5,0 x 35	100	2.000
TNC630V1	6,0	30	5,0 x 40	200	4.000
TNC630V2	6,0	30	5,0 x 35	200	4.000
TNC630V3	6,0	30	5,0 x 40	100	2.000
TNC840V	8,0	40	5,0 x 50	100	3.600
TNC1050V	10,0	50	6,0 x 60	50	1.800
TNC6300B300	6,0	30	5,0 x 40	300	IN UN SECCHIELLO IN MATERIALE PLASTICO

Caratteristiche


- In nylon ad espansione con collar
- Vite zincata testa svasata
- Completo di viti

Applicazioni

- Per fissaggi passanti adatto per carichi medio leggeri
- Utilizzare con viti a passo legno

Features and applications

- Nylon expansion with collar
- Screw galvanized countersunk
- Complete with screws
- For fastenings suitable for light / medium weight
- Use with screw, coarse thread, for fixing on wooden elements

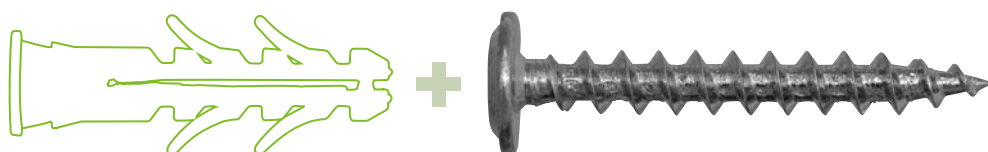

Articolo Code	Diametro Tassello Anchor Diameter mm	Lunghezza Tassello Anchor Size mm	Diametro Vite Lunghezza Vite Screw Diameter, Size mm	Confezione Pezzi Box Pcs	Imballo Pezzi Counter Box
TNC630V4	6,0	30	5,0 x 35	200	4 .000

Caratteristiche

- In nylon ad espansione con collar
- Vite zincata testa piatta, completo di viti

Applicazioni

- Per fissaggi passanti adatto per carichi medio leggeri
- Utilizzare con viti a passo legno

Features and applications

- Nylon expansion with collar
- Screw galvanized flathead, complete with screw
- For fastenings suitable for light/medium weight
- Use with screw, coarse thread, for fixing on wooden elements

Descrizione / Type

Tassello tipo Mod. Torx con vite / Anchor plug type Mod. Torx with screw



Articolo Code	Diametro Tassello Dowel Diameter mm	Lunghezza Tassello Plug Length mm	Diametro Vite Lunghezza Vite Screw Diameter, Size mm	Confezione Pezzi Box Pcs	Imballo Pezzi Counter Box
TNT6V	6,0	36	4,0 x 50	200	4.800
TNT8V	8,0	50	5,0 x 60	100	2.400

Caratteristiche

- In nylon con collar a quattro alette
- Completo di viti

Applicazioni

- Per fissaggi medio - leggeri

Features and applications

- In nylon with collar with four spikes
- Complete with screw
- For light and medium fixing



Descrizione / Type

Tassello universale con vite

DISPONIBILE anche con vite a testa cilindrica
AVAILABLE also with screw cylinder head

Universal anchor with screw



Articolo Code	Diametro Tassello Dowel Diameter mm	Lunghezza Tassello Plug Length mm	Diametro Vite Lunghezza Vite Screw Diameter, Size mm	Confezione Pezzi Box Pcs	Imballo Pezzi Counter Box
TNU6V	6,0	36	4,5 x 40	100	2.000
TNU8V	8,0	40	5,0 x 50	100	2.000
TNU10V	10,0	60	6,0 x 60	50	1.000

100% nylon
MATERIALE PURO / PURE MATERIAL

Caratteristiche

- In nylon ad espansione con collare a quattro alette. Completo di vite truciolare.

Applicazioni

- Per fissaggi leggeri e accessori in materiale plastico. Guide per cartongesso, collari, canaline elettriche, scatole di derivazione, supporti per pensili e accessori di vario genere.

Features and applications

- Nylon expansion with collar four spikes
- Complete with screw chipboard
- For light fastenings and plastic accessories. Plasterboard guides, collars, electrical conduits, junction boxes, supports for wall units and all types of accessories



Articolo Code	Diametro Tassello Dowel Diameter mm	Lunghezza Tassello Dowel Size mm	Diametro Vite Lunghezza Vite Screw Diameter, Size mm	Confezione Pezzi Box Pcs
TNU6VS3	6,0	36	4,5 x 40	300
TNU8VS2	8,0	40	5,0 x 50	200

NOVITÀ

Confezionati in un comodo barattolo
Packaged in a suitable bucket

Caratteristiche

- Prodotto con caratteristiche e applicazioni identiche come riportato nella descrizione informativa del riquadro sopra

Features

- Product having the same characteristics and applications of the above described product

Tutti gli articoli sono accuratamente confezionati, etichettati e consegnati in loco


All the items are carefully packaged, with labels and delivered on site





Descrizione / Type

Tassello nylon con collare a vite testa esagonale / Nylon hexagon head screw plug with collar

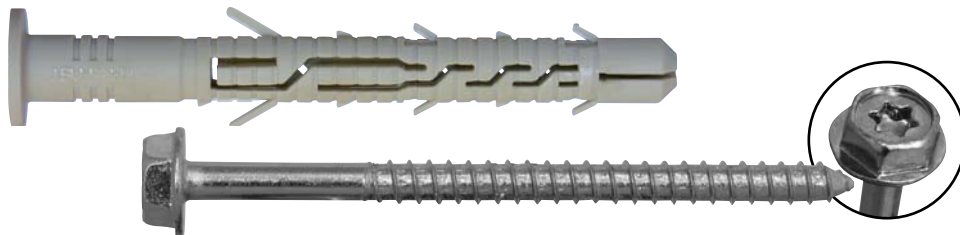
100% nylon
 MATERIALE PURO / PURE MATERIAL

Caratteristiche

- In nylon naturale
- Completo di vite
- Vite tropicalizzata con testa esagonale

Applicazioni

- Per fissaggi su muratura piena a parete


Features and applications

- Nylon natural
- Complete with screw
- Hexagon head screw tropicalized
- For fixing of solid masonry wall

Articolo Code	Diametro Tassello Dowel Diameter	Lunghezza Tassello Plug Length	Profondità Minima Foro Minimum Depth Of Hole	Massimo Spessore Fissabile Max Fixture Thickness	Confezione Pezzi Box Pcs
	mm	mm	mm	mm	
T1080VEX	10	80	85	20	50
T10100VEX	10	100	105	40	50
T10120VEX	10	120	125	60	50
T10140VEX	10	140	145	80	50
T10160VEX	10	160	165	100	50
T10180VEX	10	180	185	120	50
T10200VEX	10	200	205	140	25
T10230VEX	10	230	235	170	25

Descrizione / Type

Tassello a percussione in nylon testa svasata / Nylon hammer anchor with countersunk head

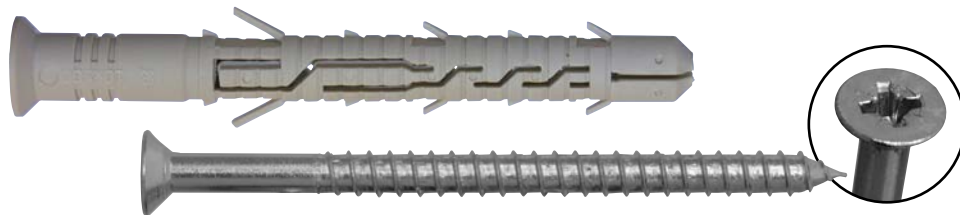
100% nylon
 MATERIALE PURO / PURE MATERIAL

Caratteristiche

- In nylon naturale
- Completo di vite
- Vite tropicalizzata con testa svasata

Applicazioni

- Per fissaggi su muratura piena a parete

Features and applications

- Nylon natural
- Complete with screw
- Screw tropicalized with countersunk head
- For fixing of solid masonry wall

Articolo Code	Diametro Tassello Dowel Diameter	Lunghezza Tassello Plug Length	Profondità Minima Foro Minimum Depth Of Hole	Massimo Spessore Fissabile Max Fixture Thickness	Confezione Pezzi Box Pcs
	mm	mm	mm	mm	
T1080VSP	10	80	85	10	50
T10100VSP	10	100	105	30	50
T10115VSP	10	115	120	45	50
T10135VSP	10	135	140	65	50
T10160VSP	10	160	165	90	50
T10180VSP	10	180	185	110	50
T10200VSP	10	200	205	130	25
T10230VSP	10	230	235	160	25



Descrizione / Type

Tassello in nylon con vite e rondella / Nylon plug with screw and washer



NEW !

La rondella svasata permette di avere la vite incassata come da esempio
The countersunk washer allows to obtain recessed screw as in example



100% nylon
MATERIALE PURO / PURE MATERIAL

ANCHE IN / ALSO IN

BLISTER

Caratteristiche

- In nylon
- Alette antirotazione
- Vite e rondella

Applicazioni

- Per fissaggio su muratura vuota e piena a soffitto e parete


Features and applications

- Nylon
- Anti-rotation wings
- Screw and washer
- For fixing on empty and solid masonry wall and ceiling

Articolo Code	Diametro Tassello Dowel Diameter mm	Lunghezza Tassello Plug Length mm	Profondità Minima Foro Minimum Depth Of Hole mm	Spessore Fissabile Thickness Fastened	Confezione Pezzi Box Pcs
TNY9AV	9,0	45	55	10	100
TNY12AV	12,0	50	60	10	100

Descrizione / Type

Tassello in nylon prolungato con vite / Nylon plug with extended with screw



NEW !

La rondella svasata permette di avere la vite incassata come da esempio
The countersunk washer allows to obtain recessed screw as in example



100% nylon
MATERIALE PURO / PURE MATERIAL

Caratteristiche

- In nylon con prolunga
- Alette antirotazione
- Vite e rondella

Applicazioni

- Per fissaggio su muratura vuota e piena a soffitto e parete

Features and applications

- Nylon with extension
- Anti-rotation wings
- Screw and washer
- For fixing on empty and solid masonry wall and ceiling

Articolo Code	Diametro Tassello Dowel Diameter mm	Lunghezza Tassello Plug Length mm	Profondità Minima Foro Minimum Depth Of Hole mm	Spessore Fissabile Thickness Fastened	Confezione Pezzi Box Pcs
TNY9AVL	9,0	60	70	10	100
TNY12AVL	12,0	60	70	10	100

Descrizione / Type

Tassello in nylon con occhiolo chiuso / Nylon plug with blind eyelet



ANCHE IN / ALSO IN
BLISTER

100% nylon
MATERIALE PURO / PURE MATERIAL

Caratteristiche

- In nylon
- Alette antirotazione
- Occhiolo chiuso e rondella

Applicazioni

- Per fissaggio su muratura vuota e piena a soffitto e parete

Features and applications

- Nylon
- Anti-rotation wings
- Blind eyelet and washer
- For fixing on empty and solid masonry wall and ceiling

Articolo Code	Diametro Tassello Dowel Diameter mm	Lunghezza Tassello Plug Length mm	Profondità Minima Foro Minimum Depth Of Hole mm	Diametro Occhiolo Diameter Eyelet	Confezione Pezzi Box Pcs
TNY9OC	9,0	45	55	12	100
TNY12OC	12,0	50	60	13	100



Descrizione / Type

Tassello in nylon con occhiolo aperto e rondella / Nylon plug with open eyelet and washer



ANCHE IN / ALSO IN
BLISTER

100% nylon
MATERIALE PURO / PURE MATERIAL

					
Articolo Code	Diametro Tassello Dowel Diameter mm	Lunghezza Tassello Plug Length mm	Profondità Minima Foro Minimum Depth Of Hole mm	Apertura Occhiolo Eyelet Opening mm	Confezione Pezzi Box Pcs
TNY90A	9,0	45	55	9	100
TNY120A	12,0	50	60	13	100

Caratteristiche

- In nylon
- Alette antirotazione
- Occhiolo aperto e rondella

Applicazioni

- Per fissaggio su muratura vuota e piena a soffitto e parete

Features and applications

- Nylon
- Anti-rotation wings
- Eyelet open and washer
- For fixing on empty and solid masonry wall and ceiling

Descrizione / Type

Tassello in nylon con gancio corto e rondella / Nylon plug with a short hook and washer



100% nylon
MATERIALE PURO / PURE MATERIAL

					
Articolo Code	Diametro Tassello Dowel Diameter mm	Lunghezza Tassello Plug Length mm	Profondità Minima Foro Minimum Depth Of Hole mm	Sporgenza Gancio Ledge Hanger mm	Confezione Pezzi Box Pcs
TNY9GC	9,0	43	55	7	100
TNY12GC	12,0	45	60	7	100

Caratteristiche

- In nylon
- Alette antirotazione
- Gancio corto

Applicazioni

- Per fissaggio su muratura vuota e piena a soffitto e parete

Features and applications

- Nylon
- Anti-rotation wings
- Hook Short
- For fixing on empty and solid masonry wall and ceiling

Descrizione / Type

Tassello in nylon con gancio medio e rondella / Nylon plug with medium hook and washer



100% nylon
MATERIALE PURO / PURE MATERIAL

					
Articolo Code	Diametro Tassello Dowel Diameter mm	Lunghezza Tassello Plug Length mm	Profondità Minima Foro Minimum Depth Of Hole mm	Sporgenza Gancio Ledge Hanger mm	Confezione Pezzi Box Pcs
TNY9GM	9,0	43	55	11	100
TNY12GM	12,0	45	60	11	100

Caratteristiche

- In nylon
- Alette antirotazione
- Gancio medio

Applicazioni

- Per fissaggio su muratura vuota e piena a soffitto e parete

Features and applications

- Nylon
- Anti-rotation wings
- Medium hook
- For fixing on empty and solid masonry wall and ceiling



Descrizione / Type

Tassello in nylon con gancio lungo e rondella / Nylon plug with a long hook and washer



Articolo Code	Diametro Tassello Dowel Diameter mm	Lunghezza Tassello Plug Length mm	Profondità Minima Foro Minimum Depth Of Hole mm	Sporgenza Gancio Ledge Hanger	Confezione Pezzi Box Pcs
TNY9GL	9,0	43	55	18	100
TNY12GL	12,0	45	60	22	100

Caratteristiche

- In nylon
- Alette antirotazione
- Gancio lungo

Applicazioni

- Per fissaggio su muratura vuota e piena a soffitto e parete

Features and applications

- Nylon
- Anti-rotation wings
- Hook long
- For fixing on empty and solid masonry wall and ceiling

100% nylon
MATERIALE PURO / PURE MATERIAL

Descrizione / Type

Tassello in nylon con dado e rondella / Nylon plug with nut and washer



Articolo Code	Diametro Tassello Dowel Diameter mm	Lunghezza Tassello Plug Length mm	Profondità Minima Foro Minimum Depth Of Hole mm	Spessore Fissabile Thickness Fastened	Confezione Pezzi Box Pcs
TNY9DDA	9,0	45	55	28	100
TNY12DDA	12,0	45	60	28	100

Caratteristiche

- In nylon
- Alette antirotazione
- Con dado e rondella

Applicazioni

- Per fissaggio su muratura vuota e piena a soffitto e parete

Features and applications

- Nylon
- Anti-rotation wings
- With nut and washer
- For fixing on empty and solid masonry wall and ceiling

100% nylon
MATERIALE PURO / PURE MATERIAL

Descrizione / Type

Tassello in nylon con doppio dado e rondella / Nylon plug with double nut and washer



Articolo Code	Diametro Tassello Dowel Diameter mm	Lunghezza Tassello Plug Length mm	Profondità Minima Foro Minimum Depth Of Hole mm	Spessore Fissabile Thickness Fastened	Confezione Pezzi Box Pcs
TNY9DA	9,0	43	55	25	100
TNY12DA	12,0	45	60	25	100

Caratteristiche

- In nylon
- Alette antirotazione
- Doppio dado e rondella

Applicazioni

- Per fissaggio su muratura vuota e piena a soffitto e parete

Features and applications

- Nylon
- Anti-rotation wings
- Double nut and washer
- For fixing on empty and solid masonry wall and ceiling

100% nylon
MATERIALE PURO / PURE MATERIAL



Descrizione / Type

Tassello in acciaio con occhiolo chiuso / Anchor steel with blind eyelet


 ANCHE IN / ALSO IN
BLISTER

						
Articolo		Diametro Tassello	Lunghezza Tassello	Profondità Minima Foro	Diametro Occhiolo	Confezione Pezzi
Code		<i>Dowel Diameter</i>	<i>Plug Length</i>	<i>Minimum Depth Of Hole</i>	<i>Diameter Eyelet</i>	<i>Box Pcs</i>
		mm	mm	mm		
TAC8OC		8,0	40	50	13	100
TAC9OC		9,0	45	55	14	100

Caratteristiche

- Acciaio zincato
- Occhiolo chiuso e rondella

Applicazioni


- Per fissaggio su muratura piena e soffitto
- Adatto per carichi di medio tenuta

Features and applications

- Galvanized steel
- Blind eyelet and washer
- For mounting on solid masonry and ceiling
- Suitable for loads with medium tightness

Descrizione / Type

Tassello in acciaio con occhiolo aperto / Anchor steel with eyelet open

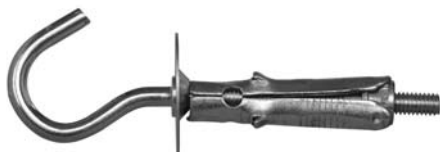
 ANCHE IN / ALSO IN
BLISTER

						
Articolo		Diametro Tassello	Lunghezza Tassello	Profondità Minima Foro	Apertura Occhiolo	Confezione Pezzi
Code		<i>Dowel Diameter</i>	<i>Plug Length</i>	<i>Minimum Depth Of Hole</i>	<i>Eyelet Opening</i>	<i>Box Pcs</i>
		mm	mm	mm		
TAC8OA		8,0	40	50	8	100
TAC9OA		9,0	45	55	9	100

Caratteristiche

- Acciaio zincato
- Occhiolo aperto e rondella

Applicazioni

- Per fissaggio su muratura piena e soffitto
- Adatto per carichi di medio tenuta

Features and applications

- Galvanized steel
- Eyelet open and washer
- For fixing on solid masonry and ceiling
- Suitable for loads with medium tightness

Descrizione / Type

Tassello in acciaio con vite / Anchor steel with screw


NEW !

La rondella svasata
permette di avere la vite
incassata come da esempio
The countersunk washer
allows to obtain recessed
screw as in example


 ANCHE IN / ALSO IN
BLISTER

						
Articolo		Diametro Tassello	Lunghezza Tassello	Profondità Minima Foro	Spessore Fissabile	Confezione Pezzi
Code		<i>Dowel Diameter</i>	<i>Plug Length</i>	<i>Minimum Depth Of Hole</i>	<i>Thickness Fastened</i>	<i>Box Pcs</i>
		mm	mm	mm		
TAC8AV		8,0	40	50	10	100
TAC9AV		9,0	45	55	10	100
TAC90VP0 *		9,0	60	70	10	100

Caratteristiche

- Acciaio zincato
- Con vite e rondella

Applicazioni

- Per fissaggio su muratura piena e soffitto
- Adatto per carichi di medio tenuta

Features and applications

- Galvanized steel
- With screw and washer
- For fixing on solid masonry and ceiling
- Suitable for loads with medium tightness

* Tassello in acciaio a vite prolungato

* Dowel steel screw extended



Descrizione / Type

Tassello in acciaio con gancio corto / *Steel anchor with short hook*



Articolo	Diametro Tassello	Lunghezza Tassello	Profondità Minima Foro	Sporgenza Gancio	Confezione Pezzi	
Code	Dowel Diameter	Plug Length	Minimum Depth Of Hole	Ledge Hanger	Box Pcs	
	mm	mm	mm			
TAC8GC	8,0	40	50	11	100	
TAC9GC	9,0	45	55	13	100	

Caratteristiche

- Acciaio zincato
- Gancio corto e rondella

Applicazioni

- Per fissaggio su muratura piena e soffitto
- Adatto per carichi di medio tenuta

Features and applications

- Galvanized steel
- Short hook and washer
- For fixing on solid masonry and ceiling
- Suitable for loads with medium tightness

Descrizione / Type

Tassello in acciaio con gancio medio / *Steel anchor with medium hook*



Articolo	Diametro Tassello	Lunghezza Tassello	Profondità Minima Foro	Sporgenza Gancio	Confezione Pezzi	
Code	Dowel Diameter	Plug Length	Minimum Depth Of Hole	Ledge Hanger	Box Pcs	
	mm	mm	mm			
TAC8GM	8,0	40	50	15	100	
TAC9GM	9,0	45	55	17	100	

Caratteristiche

- Acciaio zincato
- Gancio medio e rondella

Applicazioni

- Per fissaggio su muratura piena e soffitto
- Adatto per carichi di medio tenuta

Features and applications

- Galvanized steel
- Medium hook and washer
- For fixing on solid masonry and ceiling
- Suitable for loads with medium tightness

Descrizione / Type

Tassello in acciaio con gancio lungo / *Steel anchor with long hook*



Articolo	Diametro Tassello	Lunghezza Tassello	Profondità Minima Foro	Sporgenza Gancio	Confezione Pezzi	
Code	Dowel Diameter	Plug Length	Minimum Depth Of Hole	Ledge Hanger	Box Pcs	
	mm	mm	mm			
TAC8GL	8,0	40	50	22	100	
TAC9GL	9,0	45	55	30	100	

Caratteristiche

- Acciaio zincato
- Gancio lungo e rondella

Applicazioni

- Per fissaggio su muratura piena e soffitto
- Adatto per carichi di medio tenuta

Features and applications

- Galvanized steel
- Long hook and washer applications
- For fixing on solid masonry and ceiling
- Suitable for loads with medium tightness



Descrizione / Type

Tassello in acciaio con doppio dado / *Steel anchor with double nut*



Articolo Code	Diametro Tassello <i>Dowel Diameter</i> mm	Lunghezza Tassello <i>Plug Length</i> mm	Profondità Minima Foro <i>Minimum Depth Of Hole</i> mm	Diametro Barra x Lunghezza Barra <i>Bar Diameter x Length Bar</i>	Confezione Pezzi <i>Box Pcs</i>	
TAC8DA	8,0	40	50	M4 x 50	100	
TAC9DA	9,0	45	55	M5 x 50	100	

Caratteristiche

- Acciaio zincato
- Vite con doppio dado e rondella

Applicazioni

- Per fissaggio su muratura piena e soffitto
- Adatto per carichi di medio tenuta

Features and applications

- Galvanized steel
- Screw with double nut and washer
- For fixing on solid masonry and ceiling
- Suitable for loads with medium tightness

Descrizione / Type

Tassello in acciaio con dado / *Steel anchor with nut*



Articolo Code	Diametro Tassello <i>Dowel Diameter</i> mm	Lunghezza Tassello <i>Plug Length</i> mm	Profondità Minima Foro <i>Minimum Depth Of Hole</i> mm	Diametro Barra x Lunghezza Barra <i>Bar Diameter x Length Bar</i>	Confezione Pezzi <i>Box Pcs</i>	
TAC80DA	9,0	45	55	M6 x 20	100	

Caratteristiche

- Acciaio zincato
- Vite con dado e rondella

Applicazioni

- Per fissaggio su muratura piena e soffitto
- Adatto per carichi di medio tenuta

Features and applications

- Galvanized steel
- Screw with nut and washer
- For fixing on solid masonry and ceiling
- Suitable for loads with medium tightness


Descrizione / Type

Tassello in acciaio a vite - doppio tubetto / *Steel anchor with screw - double tube*



NEW!

La rondella svasata
permette di avere la vite
incassata come da esempio
The countersunk washer
allows to obtain recessed
screw as in example



Articolo Code	Diametro Tassello <i>Dowel Diameter</i> mm	Lunghezza Tassello <i>Plug Length</i> mm	Profondità Minima Foro <i>Minimum Depth Of Hole</i> mm	Spessore Fissabile <i>Thickness Fastened</i>	Confezione Pezzi <i>Box Pcs</i>	
TAC90VD	9,0	80	85	10	100	

Caratteristiche

- Acciaio zincato
- Vite e rondella
- Doppio tubetto

Applicazioni

- Per fissaggio su muratura piena e soffitto
- Adatto per carichi di medio tenuta


Features and applications

- Galvanized steel
- Screw and washer
- Double tube
- Suitable for loads with medium tightness



Descrizione / Type

Ancorine 3/16 con occhio chiuso / 3/16 butterfly anchors with blind eyelet

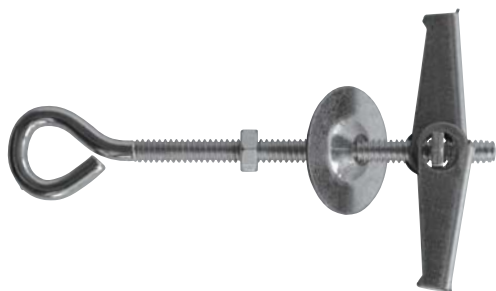

ANCHE IN / ALSO IN
BLISTER

Articolo	Diametro Vite	Diametro Foro nella muratura	Spessore supporto massimo	Intercapedine minima	Confezione Pezzi
Code	Screw Size	Max fixture thickness	Max support thickness	Minimum void	Box Pcs
	mm	mm	mm	mm	
ANCOA316	3/16	14	30	40	100

Caratteristiche

- Zincata
- Occhio chiuso
- Dado e rondella
- Filettatura m. 3,16

Applicazioni

- Per fissaggio su muratura vuota a soffitto

Features and applications

- Galvanized
- Blind eyelet
- Nut and washer
- Thread m. 3.16
- For fixing on empty masonry ceiling

Descrizione / Type

Ancorina a farfalla in acciaio occhio aperto / Steel butterfly anchor with eyelet open



ANCHE IN / ALSO IN
BLISTER

Articolo	Diametro Vite	Diametro Foro nella muratura	Spessore supporto massimo	Intercapedine minima	Confezione Pezzi
Code	Screw Size	Max fixture thickness	Max support thickness	Minimum void	Box Pcs
	mm	mm	mm	mm	
ANCOA316	3/16	14	30	40	100

Caratteristiche

- Zincata
- Occhio aperto
- Dado e rondella
- Filettatura m. 3,16




Applicazioni

- Per fissaggio su muratura vuota a soffitto

Features and applications

- Galvanized
- Eyelet open
- Nut and washer
- Thread m. 3.16
- For fixing on empty masonry ceiling

Esempio di applicazione / Application example

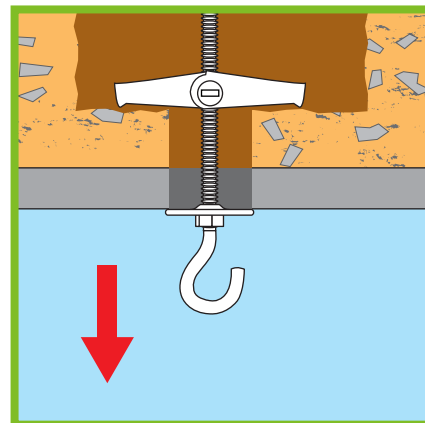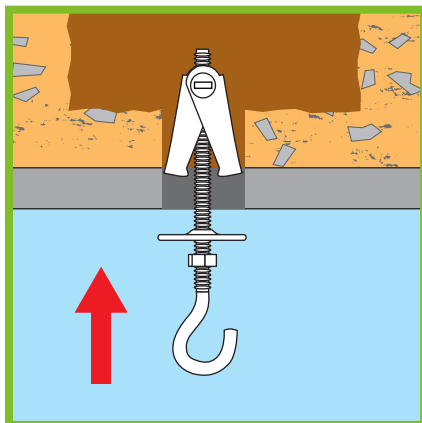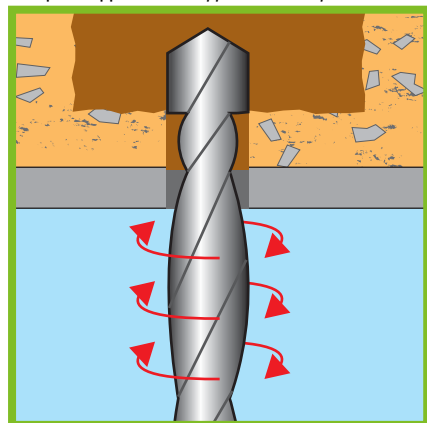



Descrizione / Type

Ancorina a farfalla in acciaio con vite e rondella / Steel butterfly anchor with screw and washer



ANCHE IN / ALSO IN
BLISTER

Articolo Code	Diametro Vite Screw Size mm	Diametro Foro nella muratura Max fixture thickness mm	Spessore supporto massimo Max support thickness mm	Intercapedine minima Minimum void mm	Confezione Pezzi Box Pcs
ANCVI316	3/16	14	30	40	100

Caratteristiche

- Zincata
- Con vite e rondella
- Dado e rondella
- Filettatura m. 3,16

Applicazioni

- Per fissaggio su muratura vuota a parete e soffitto

Features and applications

- Galvanized
- With screw and washer
- Nut and washer
- Thread m. 3.16
- For fixing on empty masonry wall and ceiling

Descrizione / Type

Ancorina a farfalla in acciaio occhio aperto / Steel butterfly anchor with eyelet open



Articolo Code	Diametro Vite Screw Size mm	Diametro Foro nella muratura Max fixture thickness mm	Spessore supporto massimo Max support thickness mm	Intercapedine minima Minimum void mm	Confezione Pezzi Box Pcs
ANCOAM4	M4	12	30	25	100
ANCOAM5	M5	15	35	33	100

Caratteristiche

- Zincata
- Occhio aperto
- Dado e rondella
- Filettatura m. 4 - m. 5

Applicazioni

- Per fissaggio su muratura vuota a soffitto

Features and applications

- Galvanized
- Eyelet open
- Nut and washer
- Thread m. 4 - m. 5
- For fixing on empty masonry wall and ceiling



- Ancorina in acciaio 3/16 - M4-M5: l'espansione avviene interna alla cavità grazie alla forza della molla

- Ancorina in acciaio M6 vite M6 con barra e dadi: la traversina ribaltabile si blocca automaticamente all'interno della cavità

BENEFICI

- Impossibile da sfilare dalla cavità
- Di ampio uso grazie alla versatilità degli accessori

- Steel butterfly anchor 3/16 - M4-M5: the expansion occurs inside the cavity via spring force

- Steel butterfly anchor M6 screw M6 with bar and nuts: sleeper fold automatically locks into the cavity

BENEFITS

- Impossible to remove from the cavity
- Widely used thanks to the versatility of the accessories



Descrizione / Type

Ancorina a farfalla in acciaio occhio chiuso / Steel butterfly anchor with blind eyelet



Caratteristiche

- Zincata
- Occhio chiuso
- Dado e rondella
- Filettatura m. 4 - m. 5

Applicazioni

- Per fissaggio su muratura vuota a soffitto

Features and applications

- Galvanized
- Blind eyelet
- Nut and washer
- Thread m. 4 - m. 5
- For fixing on empty masonry ceiling

Articolo Code	Diametro Vite Screw Size mm	Diametro Foro nella muratura Max fixture thickness mm	Spessore supporto massimo Max support thickness mm	Intercapedine minima Minimum void mm	Confezione Pezzi Box Pcs
ANCOCM4	M4	12	30	25	100
ANCOCM5	M5	15	35	33	100


Esempio di applicazione / Application example





Descrizione / Type

Ancorina a farfalla in acciaio con vite prolungata e rondella / *Steel butterfly anchor with extended screw and washer*

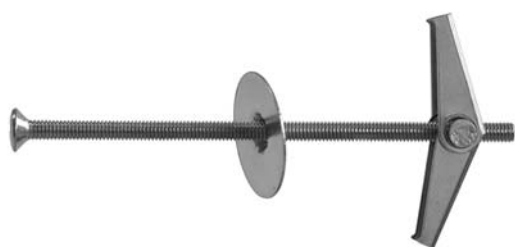

VITE PROLUNGATA
EXTENDED SCREW

Caratteristiche

- Zincata
- Con vite e rondella
- Filettatura m. 4

Applicazioni

- Per fissaggio su muratura vuota a soffitto


Features and applications

- Galvanized
- With screw and washer
- Thread m. 4
- For fixing on empty masonry ceiling

Articolo Code	Diametro Vite Screw Size mm	Diametro Foro nella muratura Max fixture thickness mm	Spessore supporto massimo Max support thickness mm	Intercapedine minima Minimum void mm	Confezione Pezzi Box Pcs
ANCVIM4L	M4	12	50	25	100

Descrizione / Type

Ancorina a farfalla in acciaio con vite e rondella / *Steel butterfly anchor with screw and washer*

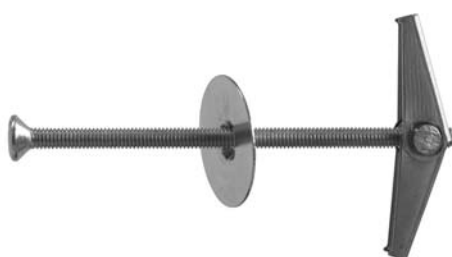

Caratteristiche

- Zincata
- Con vite e rondella
- Filettatura m. 4 - m. 5

Applicazioni

- Per fissaggio su muratura vuota a parete e soffitto

Features and applications

- Galvanized
- With screw and washer
- Thread m. 4 - m. 5
- For fixing on empty masonry wall and ceiling

Articolo Code	Diametro Vite Screw Size mm	Diametro Foro nella muratura Max fixture thickness mm	Spessore supporto massimo Max support thickness mm	Intercapedine minima Minimum void mm	Confezione Pezzi Box Pcs
ANCVIM4	M4	12	50	25	100
ANCVIM5	M5	15	45	33	100

CONSIGLI PER L'UTILIZZO

- Adottare un adeguato coefficiente di sicurezza secondo i casi
- Controllare i valori di caricabilità per garantire la tenuta
- Rispettare i dati di installazione
- Si raccomanda un'adeguata pulizia del foro prima di eseguire l'installazione

SUGGESTIONS FOR USE

- Adopt a proper safety coefficient depending on the case
- Check the values of load capacity to ensure a seal
- Observe the installation instructions
- It is recommended adequate cleaning of the hole before the installation





Descrizione / Type

Ancorina a bascula in acciaio con occhiolo chiuso / Steel swinging anchor with blind eyelet



Caratteristiche

- Tropicalizzata
- Occhiolo chiuso
- Dado e rondella
- Filettatura 6 ma.

Applicazioni

- Per fissaggio su muratura vuota a soffitto

Features and applications

- Tropicalized
- Blind eyelet
- Nut and washer
- Thread 6 ma.
- For fixing on empty masonry ceiling

Articolo Code	Diametro Vite Screw Size mm	Diametro Foro nella muratura Max fixture thickness mm	Spessore supporto massimo Max support thickness mm	Intercapedine minima Minimum void mm	Confezione Pezzi Box Pcs
ANCOCM6	M6	15	30	75	50

Descrizione / Type

Ancorina a bascula in acciaio con occhiolo aperto / Steel swinging anchor with eyelet open



Caratteristiche

- Tropicalizzata
- Occhiolo aperto
- Dado e rondella
- Filettatura 6 ma.

Applicazioni

- Per fissaggio su muratura vuota a soffitto

Features and applications

- Tropicalized
- Eyelet open
- Nut and washer
- Thread 6ma.
- For fixing on empty masonry ceiling

Articolo Code	Diametro Vite Screw Size mm	Diametro Foro nella muratura Max fixture thickness mm	Spessore supporto massimo Max support thickness mm	Intercapedine minima Minimum void mm	Confezione Pezzi Box Pcs
ANCOAM6	M6	15	30	75	50


Resistenza alla trazione in daN Tensile strength in daN

	M4	M5	M6	
Ancora con vite / Anchor fixing with screw	120	230	350	La caratteristica tecnica del supporto ha influenza sulla resistenza dell'ancoraggio. La tabella riporta la resistenza massima dei prodotti. Si consiglia pertanto di adottare un corretto coefficiente di sicurezza. The technical feature of the support influences the anchor strength. The table shows the maximum resistance of the products. It is therefore advisable to adopt a proper safety coefficient.
Ancora con barra e dado / Anchor fixing with rod and nut	120	230	350	
Ancora con occhiolo chiuso / Anchor fixing with blind eyelet	40	60	100	
Ancora con occhiolo aperto / Anchor fixing with eyelet open	40	60	100	



Descrizione / Type

Ancorina a bascula in acciaio con vite e rondella / Steel swinging anchor with screw and washer

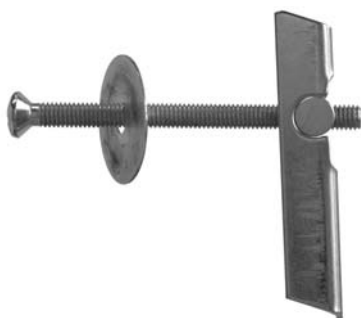

Caratteristiche

- Tropicalizzata
- Con vite esagonale e rondella
- Filettatura 6 ma.

Applicazioni

- Per fissaggio su muratura vuota a parete e soffitto


Features and applications

- Tropicalized
- With hexagonal screw and washer
- Thread 6 ma.
- For fixing on masonry wall and ceiling

Articolo Code	Diametro Vite Screw Size mm	Diametro Foro nella muratura Max fixture thickness mm	Spessore supporto massimo Max support thickness mm	Intercapedine minima Minimum void mm	Confezione Pezzi Box Pcs
ANCVM6	M6	15	40	75	50

Descrizione / Type

Ancorina a bascula in acciaio con barra filettata, dadi e rondelle / Steel swinging anchor with threaded rod, nuts and washer

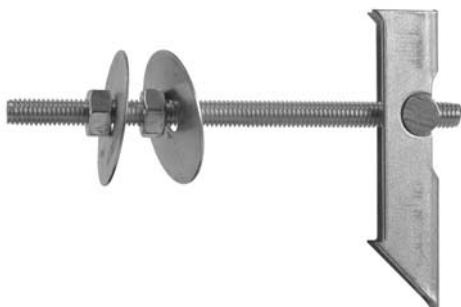

Caratteristiche

- Tropicalizzata
- Con barra filettata
- Dadi e rondelle
- Filettatura 6 ma.




Applicazioni

- Per fissaggio su muratura vuota a parete e soffitto

Features and applications

- Tropicalized
- With threaded rod
- Nuts and washers
- Thread 6ma.
- For fastening on empty masonry wall and ceiling

Articolo Code	Diametro Vite Screw Size mm	Diametro Foro nella muratura Max fixture thickness mm	Spessore supporto massimo Max support thickness mm	Intercapedine minima Minimum void mm	Confezione Pezzi Box Pcs
ANCVDM6	M6	15	60	75	100



• Tutti i modelli di ancorine sono ideali per:

• All types of anchors are suitable for:

pannelli e lastre / panels and plates
 cartongesso / plasterboard
 mattone forato / perforated brick



Descrizione / Type

Tassello in acciaio con dado e rondella / Steel anchor with nut and washer



Articolo Code	Diametro Tassello Dowel Diameter mm	Lunghezza Tassello Size Dowel mm	Profondità Minima Foro Minimum Depth Of Hole mm	Massimo Spessore Fissabile Max Fixture Thickness mm	Confezione Pezzi Box Pcs
TA645	6,0	45	50	2	100
TA665	6,0	65	70	7	100
TA685	6,0	85	90	27	100
TA855	8,0	55	60	5	100
TA875	8,0	75	80	5	100
TA895	8,0	95	100	25	100
TA8115	8,0	115	120	45	100
TA8130	8,0	130	135	60	100
TA1060	10,0	60	65	5	100
TA1090	10,0	90	95	10	50
TA10120	10,0	120	125	40	50
TA10140	10,0	140	145	60	50
TA1275	12,0	75	80	5	50
TA12110	12,0	110	115	18	50
TA12145	12,0	145	150	52	50
TA16145	16,0	145	150	23	25
TA16175	16,0	175	180	52	25
TA16220	16,0	220	225	98	25
TA20145	20,0	145	150	15	25
TA20170	20,0	170	175	23	25
TA20220	20,0	220	225	73	25

Caratteristiche

- In acciaio zincato passante ad elevate prestazioni
- Perno più dado
- Fascetta di espansione

Applicazioni

- Per fissaggio a grossa portata
- Idoneo per calcestruzzo non fessurato

Per ancorare



- Impiantistica in genere, carpenteria pesante costruzioni metalliche, binari, profilati, cancelli automatici, scale, parapetti

Features and applications

- Galvanized steel high performance
- Pin and nut
- Expansion strap
- For fixing large extent
- Suitable for non-cracked concrete

To anchor

- Plant generally, Heavy carpentry, metal construction, Rails, profiles, automatic gates, stairs, railings

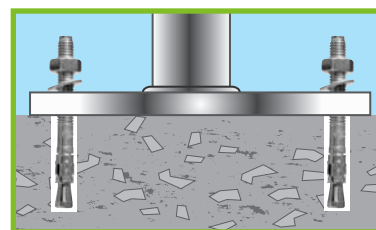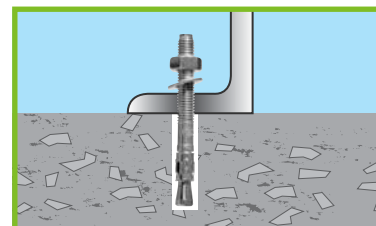

Esempio di applicazione / Application example

Descrizione / Type

Tassello per pareti antincendio / Anchor for fire-resistant walls



Articolo Code	Diametro Tassello Dowel Diameter mm	Misura Tassello Size Dowel mm	Lunghezza di Ancoraggio Anchor Length mm	Peso di Ancoraggio KGS/1000PCS Anchor Weight mm	Confezione Pezzi Box Pcs
T640ZL	6	M6 x 40	40	10,5	200/2000
T665ZL	6	M6 x 60	65	16,1	100/1000

Caratteristiche

- Di facile applicazione, in acciaio zincato
- Resistenza alle altissime temperature

Applicazioni

- Ideale per applicazioni leggere nel soffitto
- L'ancoraggio avviene tramite l'apertura a battuta dell'aletta. Il tassello si inserisce nel foro, una volta inserito, si batte a testa e l'apertura dell'aletta permette il fissaggio

Features and applications

- Easy application, galvanized steel
- It resists at high temperatures
- The anchorage is done through a beating of the wing. The plug fits in the hole. Once inside, beating the head, is the fixing completed



Descrizione / Type

Tassello speed in acciaio con occhiello stampato / Steel speed anchor with eyelet printed


 ANCHE IN / ALSO IN
BLISTER

Articolo Code	Diametro Tassello Dowel Diameter mm	Lunghezza Tassello Size Dowel mm	Profondità Minima Foro Minimum Depth Of Hole mm	Confezione Pezzi Box Pcs	Imballo Pezzi Counter Box	
TAS650SP	6,0	50	35	100	1000	
TAS660SP	6,0	60	45	100	1000	

Caratteristiche

- Acciaio zincato

Applicazioni

- Per fissaggio su muratura piena e soffitto
- Specifico per fissaggi rapidi di controsoffittature

Features and applications

- Galvanized steel
- For fixing on solid masonry and ceiling
- Specially for quick fixing of false ceilings

Descrizione / Type

Tassello in acciaio a gabbia con vite / Steel spider anchor with screw



Articolo Code	Diametro Tassello Dowel Diameter mm	Lunghezza Tassello Size Dowel mm	Profondità Minima Foro Minimum Depth Of Hole mm	Spessore Fissabile Thickness fastened	Confezione Pezzi Box Pcs	
TASMOL738	7,0	38	48	10 - 16	100	
TASMOL745	7,0	46	55	3 - 20	100	
TASMOL759	7,0	60	69	31 - 38	100	
TASMOL937	9,0	37	47	6 - 13	100	
TASMOL952	9,0	51	60	3 - 16	100	
TASMOL965	9,0	65	75	14 - 32	100	
TASMOL71052	10,0	51	60	3 - 16	50	
TASMOL71065	10,0	65	75	14 - 32	50	
TASMOL71080	10,0	80	90	28 - 45	50	

Caratteristiche

- Acciaio zincato ad espansione
- Con gabbia
- Con vite a passo metrico M5 M6 e rondella

Applicazioni

- Per fissaggio su pareti in cartongesso e muratura vuota

Features and applications

- Galvanized steel expansion plug
- Spider anchor
- With screw, coarse pitch M5 M6 and washer
- For fixing on plasterboards and empty masonry

Per una comoda e veloce applicazione del tassello a gabbia è disponibile nel nostro catalogo "strumenti manuali" la pinza.
 You can find in our catalogue "Hand Tools" a special tool (pliers) for a quick and easy expanding of the spider anchor.



Esempio di applicazione / Application example





Descrizione / Type

Tassello acciaio doppia schermatura con bullone e rondella / Steel double shielded anchor with bolt and washer



Articolo Code	Diametro Tassello Dowel Diameter mm	Lunghezza Vite Screw Size mm	Profondità Minima Foro Minimum Depth Of Hole mm	Massimo Spessore Fissabile Max Fixture Thickness mm	Confezione Pezzi Box Pcs
TAEX655	12,0	M6 x 35	45	15	50
TAEX860	14,0	M8 x 60	50	15	50
TAEX1080	16,0	M10 x 80	60	25	25
TAEX1290	20,0	M12 x 90	75	20	25

Caratteristiche

- Acciaio zincato
- Completo di vite testa esagonale con espansione

Applicazioni


- Adatto per cemento, mattoni pieni e carichi pesanti

Features and applications

- Galvanized steel
- Complete with hex head screw with expansion
- Suitable for concrete, solid bricks and heavy loads

Descrizione / Type

Tassello acciaio doppia schermatura - solo corpo / Steel double shielded anchor - only body



Articolo Code	Diametro Tassello Dowel Diameter mm	Lunghezza Tassello Length Gusset mm	Profondità Minima Foro Minimum Depth Of Hole mm	Diametro Foro Diameter Hole mm	Confezione Pezzi Box Pcs
TAEX6	12,0	47	45	12	50
TAEX8	14,0	55	50	14	50
TAEX10	16,0	65	75	16	50

Caratteristiche

- Acciaio zincato
- Con espansione

Applicazioni

- Adatto per cemento, mattoni pieni e carichi pesanti

Features and applications

- Galvanized steel with expansion
- Suitable for concrete, solid bricks and heavy weight

Descrizione / Type

Tassello acciaio testa svasata per fibrocemento / Steel plug with countersunk head for fiber cement



Articolo Code	Diametro Tassello Diameter Dowel mm	Lunghezza Tassello Length Dowel mm	Diametro Esterno Outer Diameter mm	Massimo Spessore Fissabile Max Fixture Thickness mm	Confezione Pezzi Box Pcs
TACV645	8,0 M6	45	9	5	100
TACV660	8,0 M6	60	9	20	100
TACV860	10,0 M8	60	11	10	100

Caratteristiche

- Acciaio zincato
- Completo di vite

Applicazioni

- Ideale per fissaggio di fibrocemento e per pareti antincendio
- Adatto per carichi medio/pesanti

Features and applications

- Galvanized steel
- Complete with screw
- Ideal for fixing fiber cement and fire fighting walls
- Suitable for heavy/medium weight



Descrizione / Type

Tassello in ottone per barre filettate / Brass hammer plug for threaded rods



Articolo Code	Diametro Tassello <i>Diameter Dowel</i> mm	Lunghezza Tassello <i>Length Gusset</i> mm	Profondità Minima Foro <i>Minimum Depth Of Hole</i> mm	Diametro Foro <i>Diameter Hole</i> mm	Confezione Pezzi <i>Box Pcs</i>
TOT6MA	M6	24	30	8	100
TOT8MA	M8	30	35	10	100
TOT10MA	M10	35	40	12	100
TOT12MA	M12	40	45	15	100

Caratteristiche

- In ottone, con intaglio
- Grazie all'elasticità del materiale, l'espansione avvitando sarà assicurata

Applicazioni

- Impiantistica sospesa a soffitto, pendinature controsoffittature, staffe e canaline per impianti industriali

Features and applications

- Made of brass, slotted.
- Thanks to the material elasticity, expansion by screwing will be assured
- Suspended ceiling systems, false ceiling hangers, brackets and cable trays for industrial plants

Descrizione / Type

Barra filettata zincata da 1 mt. / Threaded rod galvanized 1 mt.



Articolo Code	Diametro Vite <i>Screw Size</i> mm	Lunghezza Vite <i>Screw Size</i> mm	Confezione Pezzi <i>Box Pcs</i>	Imballo Pezzi <i>Counter Box</i>
BA6MA1	M6	1000	100	6.000
BA8MA1	M8	1000	50	3.000
BA10MA1	M10	1000	25	12000
BA12MA1	M12	1000	25	1.250
BA14MA1	M14	1000	20	1.250

Caratteristiche

- Zincata
- DIN 975

Applicazioni

- Per sospensioni

Features and applications

- Galvanized
- DIN 975
- For suspensions

a richiesta
misure disponibili da
0 a 3000 mm
size range available on
request: 0 ÷ 3000 mm

Descrizione / Type

Raccordo filettato zincato / Threaded connection galvanized



Articolo Code	Diametro Dado <i>Nut Size</i> mm	Lunghezza Vite <i>Nut Size</i> mm	Larghezza Dado <i>Nut Width</i> mm	Confezione Pezzi <i>Box Pcs</i>
DG630	M6	30	10	100
DG840	M8	30	13	100
DG1045	M10	30	17	100
DG12	M12	50	19	50
DG14	M14	55	22	25

Caratteristiche

- Dado esagonale zincato

Applicazioni

- Adatto per unione di barre filettate

Features and applications

- Hex nut galvanized
- Suitable for connecting threaded bars



Descrizione / Type

Dado esagonale zincato / Galvanized hex nut



Articolo Code	Diametro Dado Nut Size mm	Spessore Dado Nut Thickness mm	Larghezza Dado Nut Width mm	Confezione Pezzi Box Pcs
DE6MA	M6	5	10	200
DE8MA	M8	6,5	13	200
DE10MA	M10	8	17	100
DE12MA	M12	10	19	250
DE14MA	M14	11	22	200

Caratteristiche

- Dado esagonale zincato
- DIN 934
- UNI 5588

Applicazioni

- Per il serraggio della barra filettata con il fissaggio

Features and applications

- Hex Nut galvanized
- DIN 934
- UNI 5588
- For clamping threaded bar with fixing

Descrizione / Type

Rondelle maggiorate / Oversized washers



Articolo Code	Diametro Interno Internal Diameter mm	Diametro Esterno External Diameter mm	Spessore Thickness mm	Rondella Washer	Confezione Pezzi Box Pcs
R64242	6,4	24,0	2,0	6MA	200
R853225	8,5	32,0	2,5	8MA	200
R11403	11,0	40,0	3,0	10MA	200

Caratteristiche

- Rondelle piano
- Zincata
- UNI 6592
- DIN 125

Applicazioni

- Per barre filettate

Features and applications

- Flat washers
- Galvanized
- UNI 6592 • DIN 125
- For threaded bars


Descrizione / Type

Rondelle svasate / Countersunk washers



NEW !

La rondella svasata permette di avere la vite incassata come da esempio
The countersunk washer allows to obtain recessed screw as in example



Articolo Code	Diametro Interno Internal Diameter mm	Diametro Esterno External Diameter mm	Spessore Thickness mm	Confezione Pezzi Box Pcs
R5MA	5,5	24,5	0,6	200

Caratteristiche

- Zincata

Applicazioni

- Per barre filettate

Features and applications

- Galvanized
- For threaded bars



Descrizione / Type

Barra a giunzione filettata M6 - Passo legno / Threaded connection rod M6 - For wood



			
Articolo Code	Diametro Vite Screw Size mm	Lunghezza Vite Screw Size mm	Confezione Pezzi Box Pcs
VFIL690Z	M6 x 6	90	100
VFIL6110Z	M6 x 6	110	100

Caratteristiche

- Acciaio zincato doppia filettatura
- Passo legno
- Installazione rapida e veloce

Applicazioni

- Muratura vuota e piena a parete

Features and applications

- Galvanized steel double thread
- For wood
- Rapid installation
- Solid and hollow bricks for walls

Descrizione / Type

Autoperforante per cartongesso 30% in fibra di vetro / Self-drilling drywall anchor 30% glass-filled



ANCHE IN / ALSO IN
BLISTER

					
Articolo Code	Diametro Vite Screw Size mm	Lunghezza Vite Screw Size mm	Lunghezza Tassello Length Gusset mm	Confezione Pezzi Box Pcs	Imballo Pezzi Counter Box
TNTUR	4,5	35	38	200	4800
TNTURV	4,5	35	38	150	3600

Caratteristiche

- In nylon caricato 30% in fibra di vetro
- Autoperforante e autofilettante

Applicazioni

- Per fissaggio su parete e controsoffitto in cartongesso (ideale per installazioni di supporti, canaline, impianti elettrici)

Features and applications

- In nylon 30% glass fiber
- Self drilling and self-tapping
- For fixing on wall and false ceiling (ideal for mounting of supports, electrical conduits, electrical installations)

Descrizione / Type

Tassello turbogesso in acciaio con vite / Steel turbo anchor with screw



					
Articolo Code	Diametro Tassello Diameter Dowel mm	Lunghezza Tassello Length Gusset mm	Profondità Minima Foro Minimum Depth Of Hole mm	Diametro Foro Diameter Hole mm	Confezione Pezzi Box Pcs
TGOLD4535	4,5	30	55	12	100



Esempio di applicazione / Application example

Caratteristiche

- Acciaio galvanizzato
- Filettatura da $\varnothing$ 3,5 a 4 mm

Applicazioni

- Per fissaggio su lastre in cartongesso
- Si applica direttamente con il martello senza forare con il trapano
- Possibilità di rimuovere più volte la vite di fissaggio e lo stesso tassello, lasciando minime tracce sulla parete

Features and applications

- Brass
- Thread from $\varnothing$ 3.5 to 4 mm
- For fixing on plasterboard
- Mounted directly by means of the hammer without drilling by means of the drill
- Possibility to remove several times the fixing screw and the same anchor, leaving minimal traces on the wall



Descrizione / Type

Tassello turbogesso in zamak con vite / Turbo anchor in zamak with screw



ANCHE IN / ALSO IN
BLISTER

Articolo Code	Diametro Vite Screw Size mm	Lunghezza Vite Screw Size mm	Lunghezza Tassello Length Gusset mm	Confezione Pezzi Box Pcs
TZAMAKV	4,5	35	38	100

MATERIALE DI
SUPPORTO PER
FUNGHI
CERTIFICATI



Calcestruzzo (MIN R150)
Concrete (MIN R150)



Mattoni pieni (Mattoni di calcio silicato, Blocchi di calcestruzzo, Pietra)
Solid brick (calcium silicate bricks, Concrete blocks, Stone)



Mattoni forati
Perforated brick




Blocchi forati di materiale leggero tipo calcestruzzo alleggerito
Hollow blocks of lightweight concrete




Calcestruzzo cellulare (calcestruzzo aerato)
Autoclaved aerated concrete

Descrizione / Type

Tassello a percussione per isolamento in propilene con perno certificato Eta / Insulation polypropylene hammer plug anchor with ETA-certified nail




Articolo Code	Diametro Vite Screw Size mm	Lunghezza Vite Screw Size mm	Diametro Tassello Diameter Dowel mm	Massimo Spessore Fissabile Max Fixture Thickness mm	Confezione Pezzi Box Pcs
F1060PC	10,0	60	60	30	700
F1070PC	10,0	70	60	40	200
F1090PC	10,0	90	60	40	200
F10110PC	10,0	110	60	60	200
F10120PC	10,0	120	60	70	200
F10130PC	10,0	130	60	80	200
F10140PC	10,0	140	60	90	200
F10150PC	10,0	150	60	100	200
F10160PC	10,0	160	60	110	200
F10170PC	10,0	170	60	120	200
F10180PC	10,0	180	60	130	200
F10190PC	10,0	190	60	140	200
F10210PC	10,0	210	60	160	200
F10240PC	10,0	240	60	210	100




attendere che si asciughi la colla sigillante tra i pannelli isolanti e il supporto

Allow the glue to dry between insulation panels and support




forare il supporto con la punta del trapano

Drill the support with drill bit



inserire il tassello in nylon senza chiodo e far aderire la rondella al pannello isolante
insert the nylon plug without nail and make the washer adhere to the insulating panel



inserire il chiodo battendo a martello fino a espansione ultimata
insert the nail to hammer until the expansion has been completed

Caratteristiche

- In zamak
- Autoperforante e autofilettante
- Con vite testa bombata

Applicazioni

- Per fissaggio su parete e controsoffitto in cartongesso (ideale per installazioni di supporti, canaline, impianti elettrici)

Features and applications

- In zamak • Self drilling and self-tapping
- Pan head screw
- For fixing on wall and false ceiling (ideal for mounting of supports, electrical conduits, electrical installations)

Caratteristiche

- In polipropilene e perno caricato con 30% fibra di vetro
- Resistenza alla trazione 0,7 kN (Calcestruzzo R250)
- La testa svasata piana con la sua struttura a "Trombetta" impedisce la rottura del cartongesso durante l'applicazione

Applicazioni

- Per fissaggio di pannelli termoacustici

Features and applications

- In polypropylene and nail with 30% glass fiber
- Tensile strength 0.7 kN (Concrete R250)
- The countersunk head through its particular structure prevents the rupture of plasterboard during application
- For fixing of thermo-acoustic panels





Descrizione / Type

Tassello in polipropilene additivato a testa "standard" con chiodo / Additivated polypropylene fixing with standard head with nail



					
Articolo Code	Diametro Vite Screw Size mm	Lunghezza Vite Screw Size mm	Diametro Tassello Diameter Dowel mm	Massimo Spessore Fissabile Max Fixture Thickness mm	Confezione Pezzi Box Pcs
F1070PCP	10	70	60	10	200
F1090PCP	10	90	60	30/50	200
F10110PCP	10	110	60	50/70	200
F10140PCP	10	140	60	80/100	200
F10160PCP	10	160	60	100/120	200
F10180PCP	10	180	60	120/140	200
F10200PCP	10	200	60	140/160	200
F10220PCP	10	220	60	160/180	200
F10260PCP	10	220	60	200/220	200

Caratteristiche

- Tassello in polipropilene con perno in ferro
- Testa in PVC certificato ETA

Applicazioni

- Indicato per fissaggi di materiali isolanti con spessore a partire da 45 mm
- A filo parete bypassando lo spessore isolante

Features and applications



- Anchor polypropylene with iron pin
- ETA-certified PVC head
- Suitable for fixing insulation materials with a thickness from 45mm
- Flush wall bypassing the insulation thickness



RESISTENZA / RESISTANCE

 Inserimento a percussione / hammer driven

Caratteristiche di resistenza estraibile [kN]*
Characteristic pull-out resistance [kN]*

	Descrizione / Description	Densità / Density [kg/dm ³]	Standard	LMX ø0,8mm, ø10mm	
	calcestruzzo C12/15 concrete C12/15	≥ 1,80	EN 206-1	0,4	0,5
	calcestruzzo C16/20 ÷ C50/60 concrete C16/20 ÷ C50/60	≥ 2,30	EN 206-1	0,6	0,75
	mattoni in argilla clay brick	≥ 1,74	EN 771-1	0,6	0,6
	mattoni forati chequer brick	≥ 1,13	EN 771-1	0,3	-
	Blocchi aggregati leggeri lightweight aggregate blocks	≥ 1,2	EN 771-3	0,3	0,5
	calcestruzzo autoclavato aerato AAC7 autoclaved aerated concrete AAC7	≥ 0,6	EN 771-4	0,7	0,4

* - strato adesivo di 10 mm, senza - con tagli di materiale insulation / adhesive layer of 10 mm without - with material cuts



Descrizione / Type

Tassello in polipropilene additivato a testa "standard" con chiodo autofilettante / Additivated polypropylene fixing with standard head with self-tapping nail



Articolo Code	Diametro Vite Screw Size mm	Lunghezza Vite Screw Size mm	Diametro Tassello Diameter Dowel mm	Massimo Spessore Fissabile Max Fixture Thickness mm	Confezione Pezzi Box Pcs
F08100PCF	8	100	60	30/50	200
F08120PCF	8	120	60	50/70	200
F08140PCF	8	140	60	70/90	200
F08160PCF	8	160	60	90/110	200
F08180PCF	8	180	60	110/130	200
F08200PCF	8	200	60	130/150	200
F10140PCF	10	140	60	50/70	200
F10160PCF	10	160	60	70/90	200
F10180PCF	10	180	60	90/110	200
F10200PCF	10	200	60	110/130	200
F10220PCF	10	220	60	130/150	200
F10260PCF	10	220	60	170/190	100
F10300PCF	10	300	60	210/300	100

Caratteristiche

- Tassello in poliammide con perno in ferro filettato
- Testa in PVC certificato ETA

Applicazioni


- Indicato per fissaggi di materiali isolanti con spessore a partire da 45 mm
- A filo parete bypassando lo spessore isolante

Features and applications

- Anchor polyamide with iron pin threaded
- ETA-certified PVC head
- Suitable for fixing insulation materials with a thickness from 45 mm
- Flush wall bypassing the insulation thickness



INSTALLAZIONE TERMICO ISOLANTE CON DISCHI DI POLISTIROLO / INSTALLATION OF THERMAL INSULATION FASTENERS WITH POLYSTYRENE DISCS

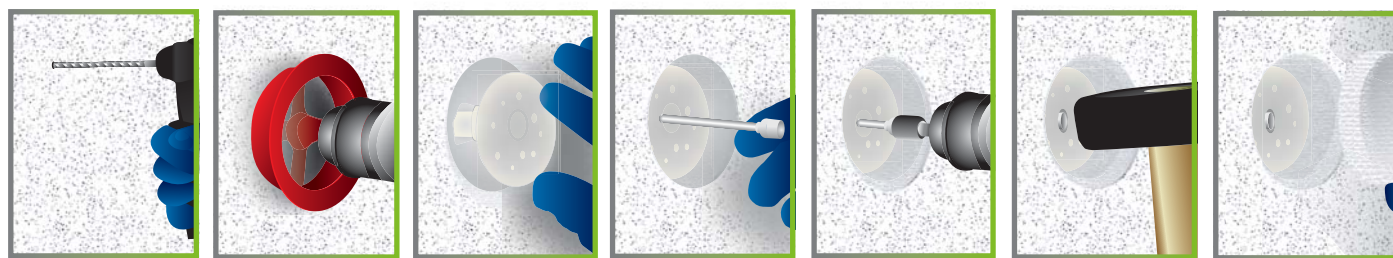

Descrizione / Type

Disco per fissaggio materiali isolanti / Disk for the fixing of insulating materials



Articolo Code	Diametro Disco Diameter Disc mm	Diametro Foro Diameter Hole mm	Spessore Fissabile Fixture Thickness mm	Confezione Pezzi Box Pcs
CAROT60	60	6	30-60	100

Caratteristiche

- Disco fissaggio lastre preaccoppiate in PA66 30% FV
- Materiale PA660 30% GF

Applicazioni

- Il disco ha lo scopo di pressare per punzonamento l'isolante contro il supporto


Features and applications

- Disk for fixing of preassembled slabs PA 30% FV
- Material PA660 30% GF
- The disk has the goal to press the isolating material against the stano




Descrizione / Type

Disco per fissaggio materiali isolanti / Disc for fixing insulation materials



Esempio di applicazione / Application example ►



100% nylon
MATERIALE PURO / PURE MATERIAL

Caratteristiche

- In nylon o polyetilene
- Disco come componente di pressatura per materiali isolanti utilizzabile con tasselli S e VSP

Applicazioni

- Indicato per il fissaggio di lana minerale e polistirene espanso in calcestruzzo

Features and applications


- Made of nylon or polyethylene
- Disc as a press component for insulating materials usable with S and VSP plugs
- Suitable for fixing mineral wool and expanded polystyrene on concrete

Descrizione / Type

Supporto per fissaggio lana minerale / Support for fixing mineral wool



Esempio di applicazione / Application example ►



100% nylon
MATERIALE PURO / PURE MATERIAL

Caratteristiche

- In nylon
- Previene i danni causati dall'applicazione di dispositivi su pannelli isolanti

Applicazioni

- Indicato per fissare pannelli isolanti a lamelle in lana minerale con filamenti che si estendono longitudinalmente

Features and applications

- Made of nylon
- It prevents damage caused by use of devices on insulation panels
- Suitable for fixing mineral wool insulation panels with longitudinally extending filaments


Descrizione / Type

Disco per fissaggio lastre preaccoppiate / Disc for fixing insulation panels



Esempio di applicazione / Application example ►

Da utilizzare in combinazione con viti appropriate a seconda del supporto di fondo. La riduzione del ponte termico è data dalla presenza di un tappo a ricopertura della vite ancorante.
To be used with screws suitable to the background support. The presence of a cap, who covers the screw anchor, reduces the thermal bridge.



100% nylon
MATERIALE PURO / PURE MATERIAL

Caratteristiche

- In nylon o polyetilene
- Il disco viene fissato al supporto tramite vite autofilettante a testa svasata

Applicazioni

- Indicato per fissare pannelli isolanti in lana minerale o vetro cellulare

Features and applications

- Made of nylon or polyethylene
- The disc is fixed to the support by self-tapping screw with countersunk head
- Suitable for fixing mineral wool or cellular glass insulation panels

Articolo Code	Diametro Disco Diameter Disc mm	Diametro Foro Diameter Hole mm	Massimo Spessore Fissabile Max Fixture Thickness mm	Confezione Pezzi Box Pcs	Imballo Pezzi Counter Box
RP60	60	6	30	100	600
RN60	60	6	30	100	600



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

ORDINI

Sono da ritenersi validi solo gli ordini accettati mediante conferma scritta. In caso di **ANNULLAMENTO** dell'ordine da parte dell'acquirente, la venditrice addebiterà i materiali già prodotti, e i costi già sostenuti per l'imballo e il trasporto.

PREZZI

Il presente catalogo annulla e sostituisce ogni precedente. La venditrice si riserva, comunque, la facoltà di variare i prezzi e le condizioni di vendita, al variare dei costi delle materie prime e della manodopera.

TERMINI DI CONSEGNA

Il termine di consegna indicato sulle conferme d'ordine, è espresso in **GIORNI LAVORATIVI**, e si intende **SALVO IMPREVISTI** indipendenti dalla volontà della venditrice. In ogni caso, tale termine non è da intendersi tassativo. Ritardi dovuti a causa di forza maggiore o ad altri, previsti dalla legge, non danno diritto né ad annullare l'ordine né a risarcimento danni, né tanto meno alla sospensione dei pagamenti concordati.

TRASPORTO

La merce viene affidata esclusivamente a **VETTORI** specializzati con i quali sono concordate le specifiche e le modalità di imballo e protezione dei materiali. La merce viaggia a rischio e pericolo del **CLIENTE** committente anche se venduta Franco Destino.

RECLAMI

E' fondamentale controllare attentamente il pacco o il collo al momento del ricevimento. I reclami in merito a difformità riscontrate, dovranno essere comunicati, a mezzo Email o fax, entro i termini di legge (8 gg. Data consegna), previa descrizione del danneggiamento e della problematica direttamente sul Ddt. La sola dicitura "**MERCE ACCETTATA con RISERVA DI CONTROLLO**" comporta la **NON** accettazione della pratica assicurativa e, quindi la nullità della contestazione. Le comunicazioni Email o fax andranno inviate al vettore, alla venditrice e per conoscenza al rappresentante. Trascorsi i termini di legge e, in mancanza di "**RISERVA**", non sarà possibile procedere all'istruzione della pratica di risarcimento.

RESI

Eventuali resi dovranno essere preventivamente autorizzati a mezzo di Email o fax dalla Direzione Commerciale della venditrice.

Non saranno comunque accettati resi di materiali privi di imballi idonei alla spedizione.

PAGAMENTI

Sono validi i pagamenti concordati con la Direzione Commerciale della venditrice. Il Cliente riconosce espressamente a **ABC SISTEM Srl**, il **Riservato Dominio della merce** fornita sino al completamento del pagamento dell'importo fatturato e successivamente al buon esito dei titoli emessi a copertura. In caso di ritardato pagamento, verranno addebitati al cliente i costi e gli oneri sostenuti dalla venditrice così come previsto dalle vigenti Leggi.

CONTROVERSIE

Tutti i contratti, si intenderanno sempre perfezionati in Italia e saranno sottoposti alla Legge italiana. Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Milano, Italia.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del D. Lgs. 196/2003 il cliente autorizza la venditrice **ABC SISTEM Srl**, al trattamento dei dati personali mediante l'utilizzo di mezzi manuali, automatizzati ed elettronici per le seguenti finalità: adempimenti contabili, fiscali, di controllo e derivanti da obblighi contrattuali; gestione finanziaria e revisionale, gestione dei rapporti con la clientela, finalità connesse agli obblighi di legge; acquisizione di informazioni utili a valutare gli eventuali rischi connessi alla conclusione o esecuzione del contratto.

EFFICACIA DELLE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Il Cliente con la trasmissione dell'ordine accetta integralmente le presenti Condizioni Generali di Vendita e le stesse avranno valore per ogni ulteriore fornitura richiesta ed effettuata sino alla pubblicazione delle nuove Condizioni Generali di Vendita

ABC SISTEM si riserva di effettuare modifiche agli articoli presenti in questo catalogo senza preavviso e obbligo di comunicazione.

Alcuni dei prodotti illustrati in questo catalogo sono coperti da uno o più brevetti italiani ed internazionali. **ABC Sistem** promuoverà azioni legali nei confronti di eventuali imitatori. E' vietata la riproduzione, anche parziale, di questo catalogo. Le immagini e le descrizioni contenute in questo catalogo sono

solo rappresentative; ci riserviamo il diritto di modificare senza preavviso specifiche tecniche, colori o prezzi di qualsiasi articolo. Salvo errori tipografici.

ABC SISTEM declina ogni responsabilità conseguente alla scorretta interpretazione delle informazioni fornite, che hanno valore puramente generico, e al mancato approfondimento delle problematiche in ogni singolo prodotto commercializzato.



GENERAL CONDITIONS OF SALE

ORDERS

They can be considered valid only orders accepted by written confirmation. In the event of CANCELLATION order by the buyer, the seller will charge materials already produced, and the costs already incurred for the packaging and the transport.

PRICES

This catalogue supersedes all previous catalogues. The seller reserves the right to change the prices and conditions of sale, according to changes in the costs of raw materials and labour.

TERMS OF DELIVERY

The delivery time indicated on order confirmations, It is expressed in DAYS, and means SALVO UNEXPECTED beyond the control of the seller. In any case, this period is not intended to be exhaustive. Delays due to force majeure or other, provided by law, they do not entitle them to cancel the order it to damages, let alone suspension the agreed payments.

TRANSPORTATION

The goods are entrusted exclusively to CARRIERS specialized stores with which they agreed specifications and the manner of packaging and protection materials. Goods at the risk and peril of the customer CUSTOMER even if it sold Franco Destiny.

COMPLAINTS

It's important to carefully check the package or neck upon receipt. Complaints about to differences found must be notified, in Email or fax means, within the statutory time limits (8 days. Date delivery), after the description of the damage and the problems directly on DDT. The only words "GOODS with ACCEPTED SUBJECT TO INSPECTION" It NOT involves acceptance of the insurance practice and thus the nullity of the dispute. The communications Email or fax should be sent to the carrier, the seller and for information to the representative. After the deadlines law and, in the absence of "subject", you can not go to education of the practice of compensation.

RETURNS

Any returns must first be authorized by means of email or fax by the Sales Department the seller. No returns will be accepted free materials of packaging suitable for shipping.

PAYMENTS

They apply payments agreed with the Management Commercial vendor. Customer acknowledges expressly to ABC SISTEM Srl, the Reserved Domain of the delivered goods until completion of the Payment of the invoiced amount and subsequently to successful completion of the securities issued to cover. In case of delayed Payment will be charged to the customer costs and charges incurred by the seller as stipulated by applicable Laws.

DISPUTES

All contracts, they shall be deemed always perfected in Italy and will be submitted to the Italian law. For any dispute the competent Court of Milan, Italy.

CONSENT TO THE PROCESSING OF PERSONAL DATA

Pursuant to and by the effects of article 13 of Italian Legislative Decree no. 196/2003, the customer authorizes the seller ABC SISTEM Srl, to process its personal data through the use of manual, automated and electronic media for the following purposes: accounting, tax, and controls arising from contractual obligations; financial and auditing management, management of customer relations, purposes connected with legal obligations; acquisition of information useful for assessing any risks associated with the entering into or execution of the contract.

EFFECTIVENESS OF GENERAL CONDITIONS OF SALE

The customer agrees with the transmission of the order full the General Conditions of Sale and they will have the same value for any further supply request and performed until the publication of new General conditions of Sale.

ABC SYSTEM reserves the right to make alterations to the articles in this catalog without notice and obligation communication.

Some of the products shown in this catalog are covered by one or more Italian and international patents. ABC Sistem promote legal actions against

any imitators. And 'The reproduction, even partial, of this catalog. The images and descriptions in this catalog They are only representative; we reserve the right to change without notice technical specifications, colors or prices of any item. Except typographical errors.



abcsistem
SISTEMI DALLA A ALLA Z

**VITI E TASSELLI
BOLTS AND PLUGS**



**ACCESSORI
PER CONTROSOFFITTI
E CLIPS**

**ACCESSORIES FOR FALSE
AND CLIPS**



**STRUMENTI DI TAGLIO
E MANUALI
CUTTING TOOLS AND
MANUAL**



**BOTOLE D'ISPEZIONE
TRAPDOORS INSPECTION**



**SUPPORTI SANITARI
SUPPORTS HEALTH**



Inquadra il QR Code
e tieniti aggiornato
con la nostra pagina
di facebook



abcsistem
Sistemi dalla A alla Z

ABC Sistem S.r.l.

Viale dell'Industrie, 46/48

20881 Bernareggio (MB) ITALY

Tel. 039 6902319

Fax 039 6804316

www.abcsistem.it

e-mail: info@abcsistem.it

